

## File H ceiling. Direct and diffused light

code F1H36.8HCX/01




### PRODUCT DESCRIPTION

Lampada a luce diretta da soffitto indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, completo di led; indice di resa cromatica CRI >90. Moduli led professionali assemblati e cablati su dissipatore in estruso di alluminio con riflettore high performance, dotato di molle in acciaio armonico per installazione nel profilo Tools free; cablaggio passante 5 cavi con morsettiere ad innesto rapido; protocollo On/Off. Lampada con finitura di colore white; in polycarbonato con pellicola diffondente. Grado di protezione IP40.

### PRODUCT SPECS

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Installation method       | Ceiling surface mounted |
| Absorbed power            | 51,2 W                  |
| Color temperature         | Horticulture            |
| Color rendering index CRI | >90                     |
| Optic                     | Microprismatic diffuser |
| Finishing                 | White                   |
| MacAdam color tolerance   | 3                       |
| Life time estimate        | 50000h Ta 25° L80B10    |
| Protocol                  | On/Off                  |
| Energy efficiency class   | E                       |
| Dimension                 | L89.17"                 |
| IP Grade                  | IP40                    |
| Power supply              | 220-240V 50-60Hz        |

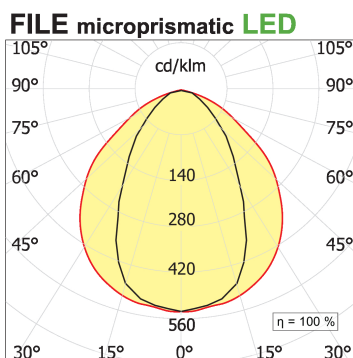

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

