



NERVI MINISTUDIO KINTSUGI - GENOVA, ITALIA  
PROJECT: MINISTUDIO ARCHITETTI PHOTO: BRUNO RAVERA




# FILE 2



TECNOPOLO EX OFFICINE REGGIANE REGGIO EMILIA  
PROJECT ANDREA OLIVA



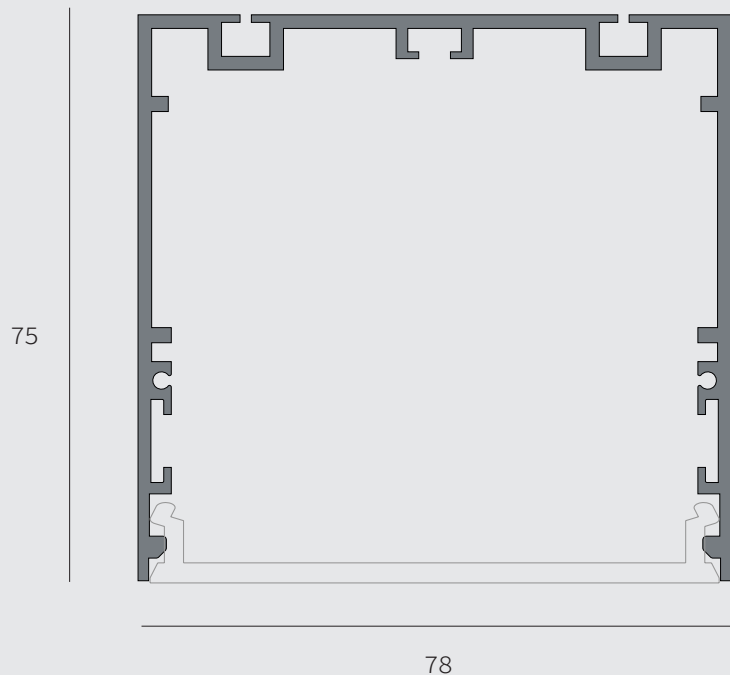

1:1

SEZIONE PROFILO/SECTION PROFILE

# FILE 2

Profili in estruso di alluminio 78x75mm, per installazione a soffitto, a parete, a sospensione, incasso (trimless o con battuta) con sorgenti lineari led con alimentatori elettronici 230/240V. Disponibile anche in versione per installazione su binario trifase elettrificato. Finitura verniciata o anodizzata. Schermi diffondenti in policarbonato opalino o microprismatico, a luminanza controllata (conforme normativa EN12464-1) e testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Cassaforma in estruso di alluminio per incasso in laterizio o calcestruzzo disponibile come accessorio. Disponibili versioni TW tunable white e con spettro dedicato all'orticoltura. Grado di protezione IP40/IP43/IP54 (vedi articoli disponibili nel capitolo outdoor). Disponibili in moduli finiti su richiesta e sistema modulare.

Extruded aluminum Profiles 78x75mm, for ceiling, wall, suspension, recessed installation (trimless or trimmed) with linear led sources integrated with electronic ballasts 230/240V. Also available for installation on electrified three-phase track. Painted or anodized finish. Diffusing screens in opal or micro-prismatic polycarbonate, with controlled luminance (compliant with EN12464-1 standard) and closing heads with Light Proof system. Extruded aluminum outercasing for brick or concrete recessed installation available as an accessory. TW tunable white and spectrum versions available for horticulture. IP40 / IP43 / IP54 (see articles available in the outdoor chapter). Available default modules on demand and modular system.



DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO IL CONFIGURATORE DI SISTEMI CON METODO DRAG & DROP  
*Requisiti minimi richiesti schermo da 10 pollici*

AVAILABLE ON OUR WEBSITE SYSTEM CONFIGURATOR WITH DRAG & DROP METHOD  
*Minimum requirements required 10 inches screen*



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**VERSIONI HORTICULTURE/AVAILABLE HORTICULTURE VERSION**

Possibilità di montare lampade adatte alla crescita delle piante indoor / Horticulture version suitable for growth indoor

Il tocco green di Lucifero's. I profili File hanno la possibilità di essere equipaggiati con spettri di luce adatti all'orticoltura. L'illuminazione adatta al verde converte l'energia elettrica in fotoni che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale.

La presenza delle piante conferisce agli ambienti, siano essi abitazioni o ambienti di lavoro, un'atmosfera di qualità: i rumori vengono attutiti, l'aria viene ossigenata e la concentrazione aumenta. Le piante hanno effetti benefici anche a livello psicologico attenuando lo stress e aumentando la produttività lavorativa.



**TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE**




**VERSIONI BIEMISSIONE /BIEMISSION VERSION**

Le versioni a luce diretta ed indiretta sono sempre predisposte per accensioni separate | Direct and indirect version are always prepared for independent ignition



**DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER**



**DIFFUSORE MICROPRISMATICO A LUMINANZA CONTROLLATA /**

**MICROPRISMATIC DIFFUSER CONTROLLED LUMINANCE**

(CONFORME ALLA NORMATIVA EN 12464-1) / (CONFORM TO STANDARD EN 12464-1)

File può essere equipaggiato con un diffusore microprismatico in alternativa al diffusore standard opalino. Questa versione rende File ideale per ambienti di lavoro ove sia necessaria una bassa luminanza, una migliore distribuzione della luce ed un effetto anti riflesso.

A completare la collezione c'è la versione Tunable White che grazie alla sua dimmerazione permette di regolare l'intensità luminosa con il variare delle ore del giorno in perfetta sintonia con il ritmo circadiano, sincronizzandosi con il ciclo naturale del giorno e della notte.



**LINEA LED RGB - RGB WHITE / RGB - RGBW LINEAR LED**

### FINITURE/FINISHINGS



01-BIANCO/WHITE



02-NERO/BLACK



27-ALLUMINIO ANODIZZATO/  
ANODIZED ALUMINIUM



49-MOKA/MOKA



81-ORO ROSA/  
PINK GOLD



82-BRONZO/  
BRONZE



83-OTTONE SATINATO/  
BRUSHED BRASS

### KELVIN



2700°K



3000°K



4000°K

### FASCIO/BEAM



SPOT 20°



FLOOD 32°




WIDE 50°



ASYMMETRIC 41°X18°

### FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

## CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

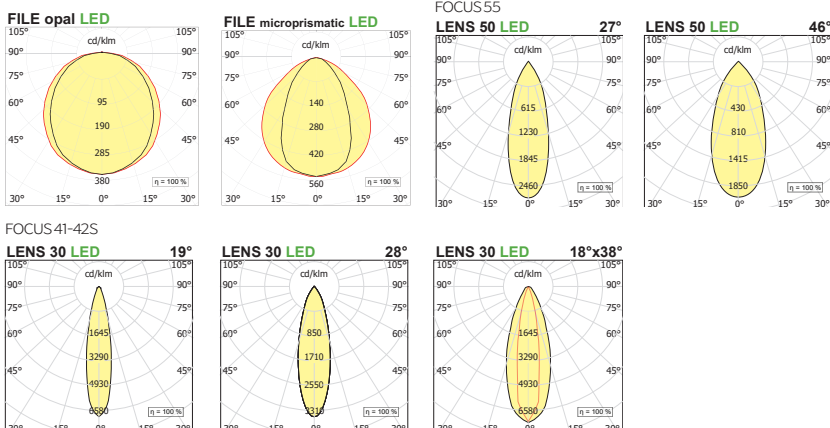

TRIMLESS RECESSED

SUSPENSION

RECESSED

# FILE 2 MODULI FINITI

TRACK

CEILING

WALL




*/ STAND ALONE MODULES*





# FILE 2

## INCASSO RECESSED

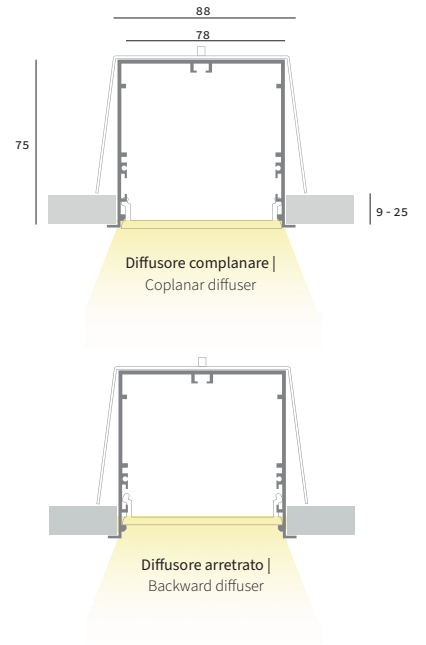

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 30 3000K
- 30 3000K 40 4000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali\*

\* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

#### ● DIFFUSORE/DIFFUSER



**P** Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser



**X** Microprismatic \*

\* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

#### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

**D** Dali Touch & Dimm

#### SU RICHIESTA ON DEMAND

**E** Versione ad emergenza / Emergency version

**D10** Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

**CA** Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

#### /## FINITURA/FINISHING ( PREMIUM AVAILABLE)



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato/satined aluminium

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827XD/01**

CODE

**F1000.8** ● ● ● /## — finishing

base code

kelvin

diffuser

dimmable



finishing

## FILE 2 INCASSO

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 82xL+2

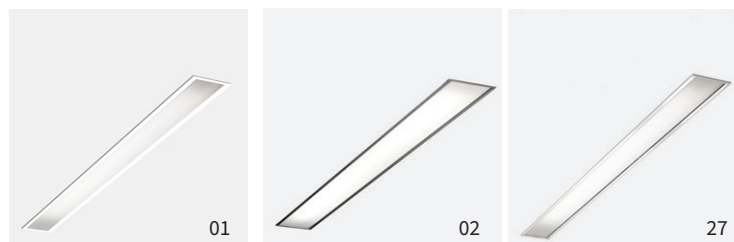

LED 24W/m

lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
19,2	860	2.50	1371	1533	<b>F2001.8</b> ●●●/##
25,6	1140	3.30	1828	2044	<b>F2002.8</b> ●●●/##
32	1420	4.00	2285	2555	<b>F2003.8</b> ●●●/##
38,4	1700	4.70	2742	3066	<b>F2004.8</b> ●●●/##
44,8	1985	5.50	3199	3576	<b>F2005.8</b> ●●●/##
51,2	2265	6.00	3656	4087	<b>F2006.8</b> ●●●/##
57,6	2545	6.40	4113	4598	<b>F2007.8</b> ●●●/##
64	2825	6.90	4570	5109	<b>F2008.8</b> ●●●/##

LED 32W/m


lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
27	860	2.50	1930	2157	<b>F2031.9</b> ○●●/##
36	1140	3.30	2573	2877	<b>F2032.9</b> ○●●/##
45	1420	4.00	3216	3596	<b>F2033.9</b> ○●●/##
54	1700	4.70	3859	4315	<b>F2034.9</b> ○●●/##
63	1985	5.50	4502	5034	<b>F2035.9</b> ○●●/##
72	2265	6.00	5146	5754	<b>F2036.9</b> ○●●/##
81	2545	6.40	5789	6473	<b>F2037.9</b> ○●●/##
90	2825	6.90	6432	7192	<b>F2038.9</b> ○●●/##

## ACCESSORI / ACCESSORIES


PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE

CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"



Dim.mm	Hmm	Lmm	CODE
79-95	107	1000	<b>LTF2.1000/27</b>
79-95	107	2000	<b>LTF2.2000/27</b>
79-95	107	3000	<b>LTF2.3000/27</b>
79-95	107	----	<b>LTF2.misura/27</b>

COPPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX



CODE

**LT2890.1**

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE

**LT2891**


Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassetta. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

info: Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

# FILE 2

## INCASSO RASATO

TRIMLESS RECESSED

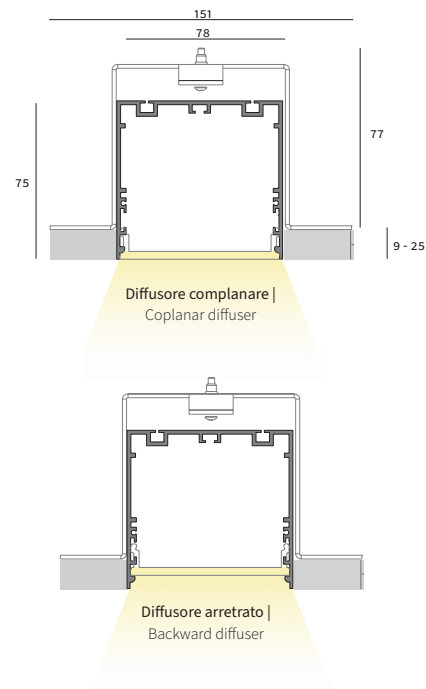

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- 30 3000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali\*

\* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

#### ● DIFFUSORE/DIFFUSER



**P** Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser



**X** Microprismatic \*  
\* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

#### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

**D** Dali Touch & Dimm

#### SU RICHIESTA ON DEMAND

**E** Versione ad emergenza / Emergency version

**D10** Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

**CA** Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

#### FINITURA/FINISHING



**/01** bianco/white



**/27** alluminio satinato/satined aluminium

**COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##**

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827XD/01**

CODE

**F1000.8** ● ● ● /## — finishing



base code | kelvin | diffuser | dimmable

## FILE 2 INCASSO RASATO

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 82xL+2



LED24W/m			lm product 3000K/diffuser		
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
19,2	860	2.50	1371	1533	<b>F2101.8</b> ●●●/01
25,6	1140	3.30	1828	2044	<b>F2102.8</b> ●●●/01
32	1420	4.00	2285	2555	<b>F2103.8</b> ●●●/01
38,4	1700	4.70	2742	3066	<b>F2104.8</b> ●●●/01
44,8	1985	5.50	3199	3576	<b>F2105.8</b> ●●●/01
51,2	2265	6.00	3656	4087	<b>F2106.8</b> ●●●/01
57,6	2545	6.40	4113	4598	<b>F2107.8</b> ●●●/01
64	2825	6.90	4570	5109	<b>F2108.8</b> ●●●/01


  

LED32W/m			lm product 3000K/diffuser		
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
27	860	2.50	1930	2157	<b>F2131.9</b> ○●●/01
36	1140	3.30	2573	2877	<b>F2132.9</b> ○●●/01
45	1420	4.00	3216	3596	<b>F2133.9</b> ○●●/01
54	1700	4.70	3859	4315	<b>F2134.9</b> ○●●/01
63	1985	5.50	4502	5034	<b>F2135.9</b> ○●●/01
72	2265	6.00	5146	5754	<b>F2136.9</b> ○●●/01
81	2545	6.40	5789	6473	<b>F2137.9</b> ○●●/01
90	2825	6.90	6432	7192	<b>F2138.9</b> ○●●/01

## ACCESSORI / ACCESSORIES

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE

## CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"



Dim.mm	Hmm	Lmm	CODE
79-95	107	1000	<b>LTF2.1000/27</b>
79-95	107	2000	<b>LTF2.2000/27</b>
79-95	107	3000	<b>LTF2.3000/27</b>
79-95	107	----	<b>LTF2.misura/27</b>

## COPPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX



CODE

**LT2890.1**

## STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE

**LT2891**

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to Fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.



# FILE 2


ARPITEL  
INGEGNERIA E TELECOMUNICAZIONI

## SOFFITTO CEILING

Servizi di Telecomunicazioni per l'Agricoltura:  
- Internet a Banda Larga Wireless  
- Smart Metering

Telecommunication Services for Agriculture:  
Broadband Internet,  
Space IP Wireless and Smart Metering.

ARPITEL - FOGGIA  
PROJECT C+B CIBELLI GUADAGNO ARCHITETTI  
PHOTO MARCO REGGI

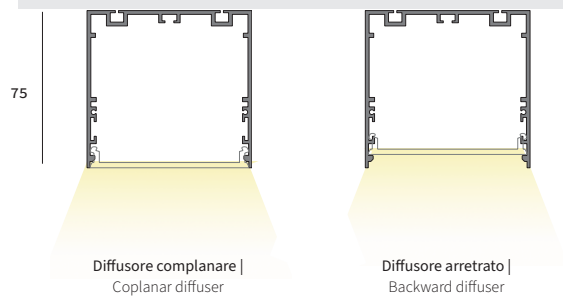

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**      ○ **KELVIN**
- 27 2700K      30 3000K
- 30 3000K      40 4000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali\*

\* Note: Disponibile per le seguenti misure: 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

#### ● **DIFFUSORE/DIFFUSER**

- P** Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser
- X** Microprismatic \*  
\* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

#### ● **DIMMABLE (OPTIONAL)**

**D** Dali Touch & Dimm

#### **SU RICHIESTA ON DEMAND**

- E** Versione ad emergenza / Emergency version
- D10** Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V
- CA** Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

#### / ## **FINITURA/FINISHING** (PREMIUM AVAILABLE)

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /27 alluminio satinato/satined aluminium
- /49 moka/moka



**COMPOSIZIONE CODICE:** xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827XD/01**

CODE

**F1000.8**      ●      ●      ● /## — finishing  
|      |      |  
base code   kelvin   diffuser   dimmable

FILE 2 SOFFITTO  
A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

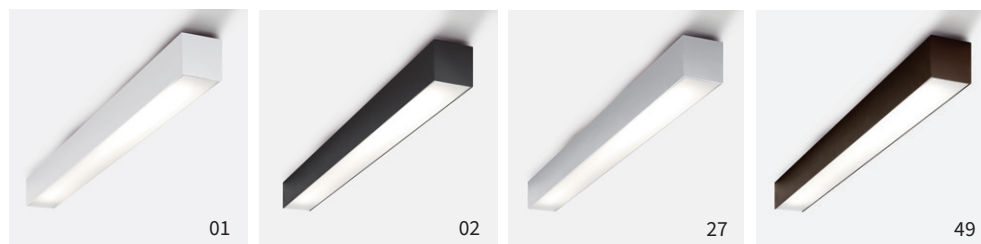

LED 24W/m

lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
19,2	860	2.50	1371	1533	F2201.8 ●●●/##
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2202.8 ●●●/##
32	1420	4.00	2285	2555	F2203.8 ●●●/##
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2204.8 ●●●/##
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2205.8 ●●●/##
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2206.8 ●●●/##
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2207.8 ●●●/##
64	2825	6.90	4570	5109	F2208.8 ●●●/##

LED 32W/m


lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
27	860	2.50	1930	2157	F2231.9 ●●●/##
36	1140	3.30	2573	2877	F2232.9 ●●●/##
45	1420	4.00	3216	3596	F2233.9 ●●●/##
54	1700	4.70	3859	4315	F2234.9 ●●●/##
63	1985	5.50	4502	5034	F2235.9 ●●●/##
72	2265	6.00	5146	5754	F2236.9 ●●●/##
81	2545	6.40	5789	6473	F2237.9 ●●●/##
90	2825	6.90	6432	7192	F2238.9 ●●●/##



# FILE 2

## SOSPENSIONE SUSPENSION

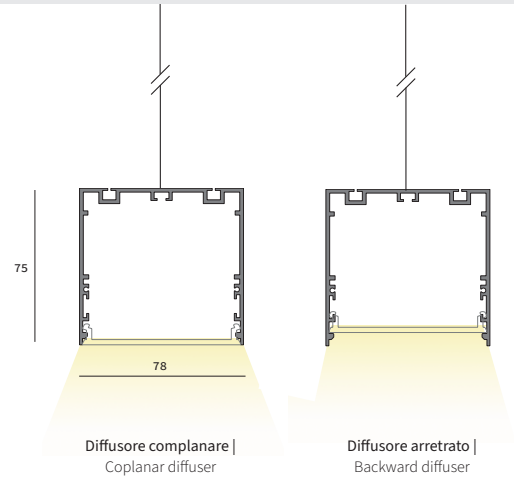

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali\*

\* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

### ● DIFFUSORE/DIFFUSER

- P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser
- X Microprismatic\*  
\* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

### SU RICHIESTA ON DEMAND


- E Versione ad emergenza / Emergency version
- D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V
- CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

### / ## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)



- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /27 alluminio satinato/satined aluminium
- /49 moka/moka

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827XD/01**



FILE 2 SOSPENSIONE  
A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

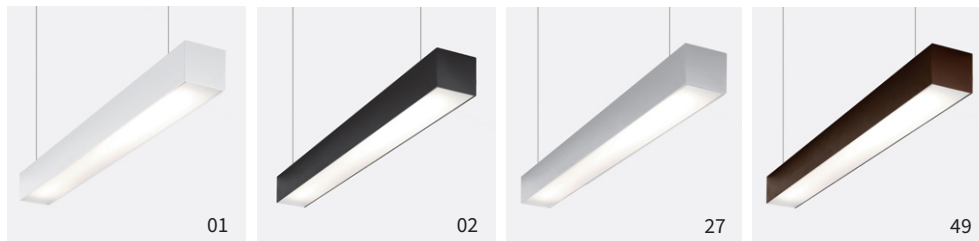

LED 24W/m

lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2302.8 ●●●/##
32	1420	4.00	2285	2555	F2303.8 ●●●/##
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2304.8 ●●●/##
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2305.8 ●●●/##
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2306.8 ●●●/##
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2307.8 ●●●/##
64	2825	6.90	4570	5109	F2308.8 ●●●/##

LED 32W/m

lm product 3000K/diffuser


W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
36	1140	3.30	2573	2877	F2332.9 ○●●/##
45	1420	4.00	3216	3596	F2333.9 ○●●/##
54	1700	4.70	3859	4315	F2334.9 ○●●/##
63	1985	5.50	4502	5034	F2335.9 ○●●/##
72	2265	6.00	5146	5754	F2336.9 ○●●/##
81	2545	6.40	5789	6473	F2337.9 ○●●/##
90	2825	6.90	6432	7192	F2338.9 ○●●/##






# FILE 2

## PARETE WALL



Diffusore complanare |  
Coplanar diffuser



Diffusore arretrato |  
Backward diffuser

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 30 3000K
- 30 3000K 40 4000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali\*

\* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

#### ● DIFFUSORE/DIFFUSER

p Diffusore in policarbonato bianco opale |  
White opal polycarbonate diffuser

X Microprismatic\*  
\* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1).  
| Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

#### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

#### SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

#### / ## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)

/01 bianco/white

/02 nero/black

/27 alluminio satinato/satined aluminium

/49 moka

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##



HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827XD/01

CODE

F1000.8      ●      ●      ●      /## — finishing  
|            |            |            |  
base code kelvin diffuser dimmable

## FILE 2 PARETE

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT




01



02



27



49



LED 24W/m


lm product 3000K/diffuser

W Lmm Kg with opal diffuser with microprismatic CODE

19,2	860	2.50	1371	1533	F2401.8	●●●/##
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2402.8	●●●/##
32	1420	4.00	2285	2555	F2403.8	●●●/##
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2404.8	●●●/##
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2405.8	●●●/##
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2406.8	●●●/##
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2407.8	●●●/##
64	2825	6.90	4570	5109	F2408.8	●●●/##

# FILE 2

## TRACK TRACK

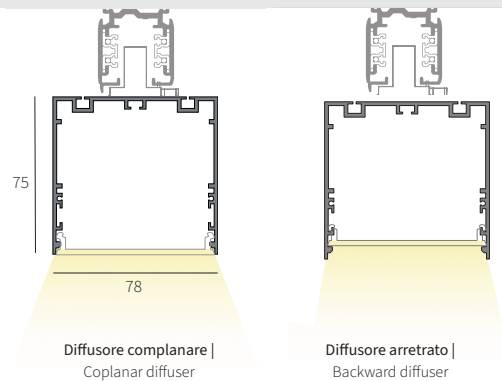

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

\* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

#### ● DIFFUSORE/DIFFUSER



**P** Diffusore in policarbonato bianco opale |  
White opal polycarbonate diffuser



**X** Microprismatic \*

\* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1).  
| Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

#### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

**D** Dali Touch & Dimm

#### SU RICHIESTA ON DEMAND

**E** Versione ad emergenza / Emergency version

**D10** Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

**CA** Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/ ## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato/satined aluminium



/49 moka

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##


HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827XD/01

CODE

F1000.8      ●      ●      ●      /##      — finishing  
|                    |                    |                    |  
base code    kelvin            diffuser            dimmable

## FILE 2 TRACK

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



LED 24W/m

lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
19,2	860	1371	1533	<b>F2501.8</b> ●●●/###
25,6	1140	1828	2044	<b>F2502.8</b> ●●●/###
32	1420	2285	2555	<b>F2503.8</b> ●●●/###

LED 32W/m


lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
27	860	1930	2157	<b>F2531.8</b> ●●●/###
36	1140	2573	2877	<b>F2532.9</b> ●●●/###
45	1420	3216	3596	<b>F2533.9</b> ●●●/###

## ACCESSORI / ACCESSORIES

PER BINARIO E ACCESSORI VEDERE CAPITOLO "TRACK SYSTEM"

FOR RAIL TRACK END ACCESSORIES SEE CHAPTER "TRACK SYSTEM"



info : Vedi la collezione "Track system" . | See "Track system" collection.



WALL

TRIMLESS RECESSED

RECESSED

# FILE 2

## SISTEMA / SYSTEM

CEILING

SUSPENSION




# FILE 2

## SISTEMA INCASSO




### RECESSED SYSTEM

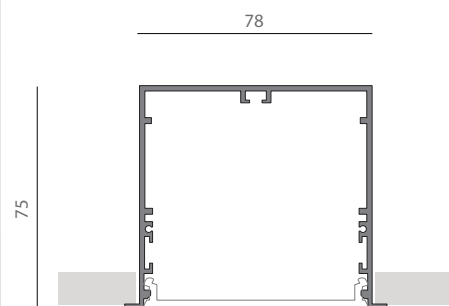




LOCATION ARPITEL UFFICI FOGGIA  
 PROJECT C+B CIBELLI+GUADAGNO ARCHITETTI  
 FOTO MARCO REGGI



#### / ## FINITURA/FINISHING

-  /01 bianco/white
-  /02 nero/black
-  /27 alluminio anodizzato / anod.alum


#### / ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

-  /81 oro rosa shine/shine pink gold
-  /82 bronzo/ bronze
-  /83 ottone spazzolato/ brushed brass

Reglette/Linea di luce



Leva




Faretton



Minispot

Elementi luminosi/ Lighting elements P. 314

**PROFILO VUOTO INCASSO / RECESSED EMPTY PROFILE**

 spessore cartongesso / plasterboard thickness   


Lmm	Kg	CODE
1000	0.93	<b>LT2524.1000 /##</b>
2000	1.86	<b>LT2524.2000 /##</b>
3000	2.79	<b>LT2524.3000 /##</b>
-----		<b>LT2524.misura /##</b>

**COPPIA DI TESTATE PER PROFILO INCASSO / COUPLE OF CLOSURE HEADS**

 CODE  
**LT2525 /##**
**MOLLA DI FISSAGGIO PROFILO PER INCASSO / FIXING SPRING FOR RECESSED VERSION**


 CODE  
**LT2526**

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

**GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE**

 CODE  
**LT2512**
**GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE**

 CODE  
**LTM211.90**
**GIUNTI LINEARI COPPIA PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI /  
LINEAR JOINT COUPLE FOR INSTALLATION ON DIFFERENT PLANES**

 CODE  
**LT2512.90P**
**DIFFUSORE OPALINO BIANCO / OPAL WHITE DIFFUSER**


Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT2506P.1000</b>
2000	0.33	<b>LT2506P.2000</b>
3000	0.50	<b>LT2506P.3000</b>
-----		<b>LT2506P.misura</b>

**DIFFUSORE MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC DIFFUSER**

 Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) |  
Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)


Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT2506X.1000</b>
2000	0.33	<b>LT2506X.2000</b>
3000	0.50	<b>LT2506X.3000</b>
-----		<b>LT2506X.misura</b>


**PIASTRA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER**


Molle include/springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	<b>F26.1000/##</b>
n.3	2000	<b>F26.2000/##</b>
n.4	3000	<b>F26.3000/##</b>
-----		<b>F26.misura/##</b>

**MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER**

 CODE  
**F2.MLC**

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.


**PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE INSTALLATION  
CASSAFORMA "CONTAINER" / "CONTAINER" WALLBOX**



Dim. H	Lmm	Kg	CODE
95	107	1000	<b>LTF2.1000/27</b>
95	107	2000	<b>LTF2.2000/27</b>
95	107	3000	<b>LTF2.3000/27</b>
95	107	-----	<b>LTF2.misura/27</b>

**COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS**

 CODE  
**LT2890.1**
**COPPIA GIUNTI ANGOLARI / COUPLE ANGLE CONNECTORS**


 CODE  
**LTM211.90**
**I STAFFE DI FISSAGGIO / FIXING BRACKETS**

 CODE  
**LTSC01**


 Una coppia  
ogni 1,5mt. /  
One couple  
every 1,5mt.

**GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE**

 CODE  
**LTM2892**
**STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET**

 CODE  
**LT2891**

 Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della  
cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bra  
to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per 1  
(min. 2 pcs)

**FASCETTA REGGICAVO / TIE CABLE LOCKING**

 CODE  
**LTSC04**


 Fascetta reggicavo, ordinare 1 ogni 0,5 m (minimo 2pezzi  
Tie cable locking, order 1 per 0,5 m. (min.2pcs)

 info : Vedi la collezione  
"Container" per scoprire  
come sviluppare con un unico  
profilo molteplici soluzioni.  
| See Container collection to  
discover how develop different  
solution with just one profile.



# FILE 2


## SISTEMA INCASSO RASATO

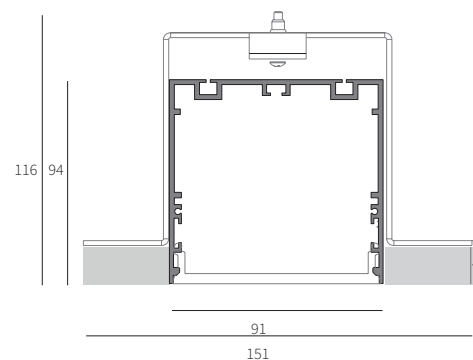*TRIMLESS RECESSED SYSTEM*



/ ## FINITURA/FINISHING


- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /27 alluminio anodizzato/anodized aluminium

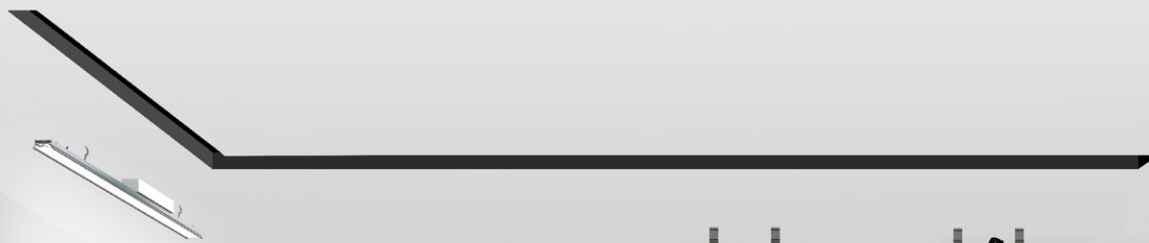

Reglette/Linea di luce



Leva



Faretton



Minispot

**PROFILO VUOTO INCASSO RASATO / TRIMLESS RECESSED EMPTY PROFILE**

 spessore cartongesso / plasterboard thickness   


Lmm	Kg	CODE
1000	0.93	<b>LT2701.1000 /01</b>
2000	1.86	<b>LT2701.2000 /01</b>
3000	2.79	<b>LT2701.3000 /01</b>
-----		<b>LT2701.misura /01</b>

**COPPIA TESTATE DI CHIUSURA / COUPLE OF CLOSURE HEADS**

 CODE  
**LT2888**
**STAFFA D'AGGANCIO / MOUNTING KIT**

 CODE  
**LT2887**

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

**GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE**

 CODE  
**LT2512**
**GIUNTI ANGOLARI COPPIA / ANGLE JOINT COUPLE**


 CODE  
**LTM211.90**
**GIUNTI ANGOLARI PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI / ANGLE JOINT FOR INSTALLATION ON DIFFERENT PLANES**

 CODE  
**LT2512.90P**
**DIFFUSORE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE DIFFUSER**


Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT2506P.1000</b>
2000	0.33	<b>LT2506P.2000</b>
3000	0.50	<b>LT2506P.3000</b>
-----		<b>LT2506P.misura</b>

**DIFFUSORE MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC DIFFUSER**

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT2506X.1000</b>
2000	0.33	<b>LT2506X.2000</b>
3000	0.50	<b>LT2506X.3000</b>
-----		<b>LT2506X.misura</b>


**PIASTRA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER**


Molle incluse/springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	<b>F26.1000/##</b>
n. 3	2000	<b>F26.2000/##</b>
n. 4	3000	<b>F26.3000/##</b>
-----		<b>F26.misura/##</b>

**MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER**

 CODE  
**F2.MLC**

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

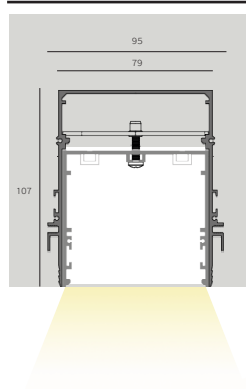
**PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE INSTALLATION CASSAFORMA "CONTAINER" / "CONTAINER" WALLBOX**


Dim. H	Lmm	Kg	CODE
95	107	1.50	<b>LTF2.1000/27</b>
95	107	3.10	<b>LTF2.2000/27</b>
95	107	4.75	<b>LTF2.3000/27</b>
95	107	-----	<b>LTF2.misura/27</b>


**COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS**

 CODE  
**LT2890.1**
**COPPIA GIUNTI ANGOLARI/ COUPLE ANGLE CONNECTORS**

 CODE  
**LTM211.90**
**COPPIA DI STAFFE DI FISSAGGIO / FIXING BRACKETS**

 CODE  
**LTSC01**


Una coppia ogni 1,5mt. / One couple every 1,5mt.


**GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE**

 CODE  
**LTM2892**
**STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET**


 CODE  
**LT2891**

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bra to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per 1 (min. 2 pcs)


**FASCETTA REGGICAVO / TIE CABLE LOCKING**

 CODE  
**LTSC04**


Fascetta reggicavo, ordinare 1 ogni 0,5 m (minimo 2pezzi) Tie cable locking, order 1 per 0,5 m. (min.2pcs)



info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

# FILE 2

## SISTEMA SOFFITTO CEILING SYSTEM

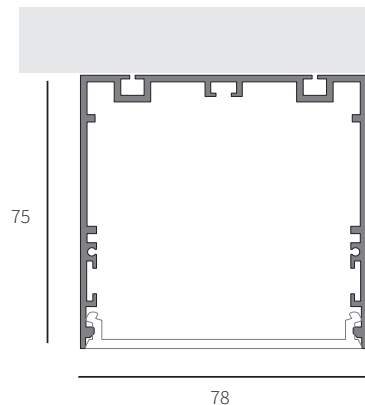

### / ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato /aluminium



/49 moka

### / ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING




/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

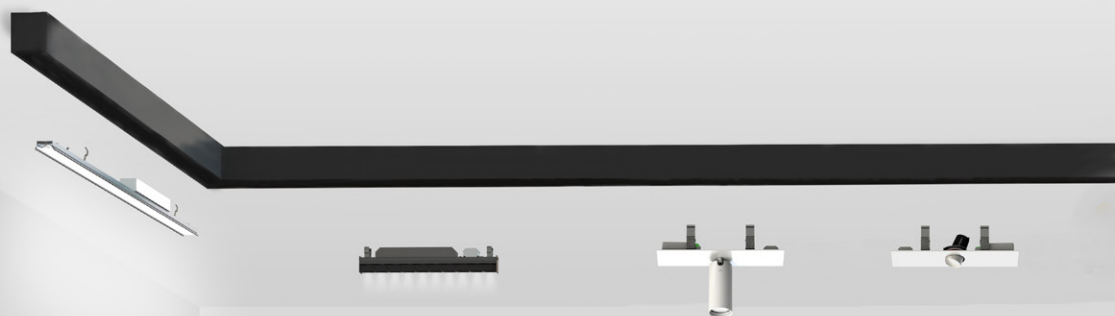


REGLETTE/LINEA DI LUCE

LEVA

FARETÈN

MINISPOT

## PROFILO VUOTO SOFFITTO / CEILING EMPTY PROFILE



Lmm	CODE
1000	<b>LT2513.1000/##</b>
2000	<b>LT2513.2000/##</b>
3000	<b>LT2513.3000/##</b>
-----	<b>LT2513.misura/##</b>

## COPPIA TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
<b>LT2511/##</b>

## GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
<b>LT2512</b>

## GIUNTI ANGOLARE COPPIA / ANGLE JOINT COUPLE



CODE
<b>LTM211.90</b>

## GIUNTI ANGOLARI PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI / ANGLE CONNECTOR FOR INSTALLATION ON DIFFERENT PLANES




CODE
<b>LT2512.90P</b>

## DIFFUSORE OPALINO / OPAL WHITE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT2506P.1000</b>
2000	0.33	<b>LT2506P.2000</b>
3000	0.50	<b>LT2506P.3000</b>
-----		<b>LT2506P.misura</b>

## DIFFUSORE MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT2506X.1000</b>
2000	0.33	<b>LT2506X.2000</b>
3000	0.50	<b>LT2506X.3000</b>
-----		<b>LT2506X.misura</b>

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)

## PIASTRA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	<b>F26.1000/##</b>
n. 3	2000	<b>F26.2000/##</b>
n. 4	3000	<b>F26.3000/##</b>
-----		<b>F26.misura/##</b>

## MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER




CODE  
**F2.MLC**

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.




ELEMENTI LUMINOSI / LIGHT ELEMENTS P. 314



DRIVERS VEDI | SEE P. 447

# FILE 2

## SISTEMA SOSPENSIONE SUSPENSION SYSTEM

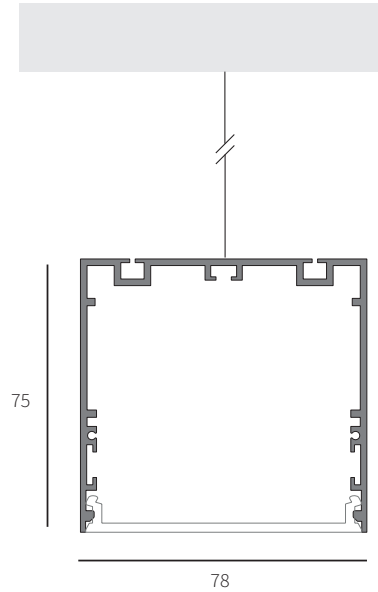

### /## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato /aluminium



/49 moka

### /## FINITURA PREMIUM

/PREMIUM FINISHING




/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze




/83 ottone spazzolato/ brushed brass

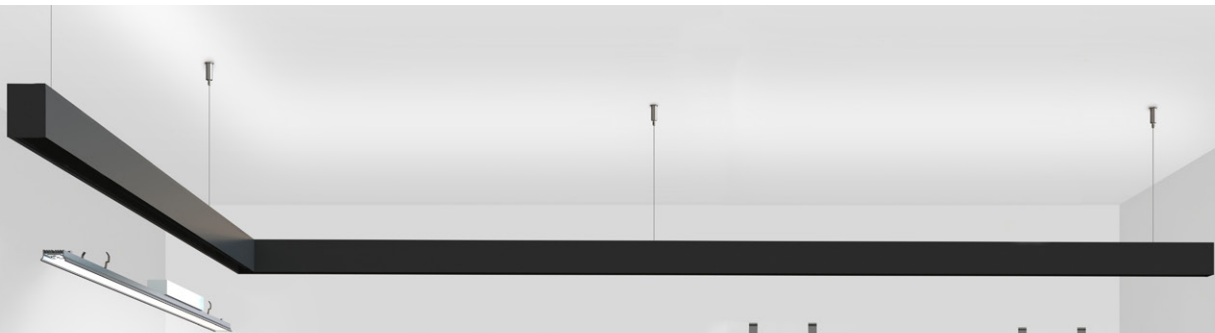

REGLETTE/LINEA DI LUCE



LEVA



FARETÈN



MINISPOT

## PROFILO VUOTO SOSPENSIONE /SUSPENSION EMPTY PROFILE



Lmm	CODE
1000	<b>LTB513.1000/##</b>
2000	<b>LTB513.2000/##</b>
3000	<b>LTB513.3000/##</b>
-----	<b>LTB513.misura/##</b>

## COPPIA TESTATE /COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
<b>LT2511/##</b>

## GIUNTI LINEARI COPPIA / STEEL SUSPENSION CABLE



Lmm	CODE
2000	<b>LT5019</b>
4000	<b>LT5019.4</b>

1 ogni 2 metri lineari + 1 | 1 every 2 meters + 1

## KIT ALIMENTAZIONE COMPLETO DI ROSONE BIANCO | POWER CABLE KIT WITH CEILING WHITE CANOPY



Dim.	Kg	CODE L.2000mm	CODE L.4000mm
3X0,75	0.18	<b>LT2411/01</b>	<b>LT2411.4000/01</b>
4X0,75	0.26	<b>LT2412/01</b>	<b>LT2412.4000/01</b>
5X0,75	0.30	<b>LT2412.5/01</b>	<b>LT2412.5.4000/01</b>
7X0,75	0.30	<b>LT2412.7/01</b>	<b>LT2412.7.4000/01</b>
9X0,75	0.30	<b>LT2412.9/01</b>	<b>LT2412.9.4000/01</b>

## GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
<b>LT2512</b>

## GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
<b>LTM211.90</b>

## GIUNTI ANGOLARI PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI / ANGLE CONNECTOR FOR INSTALLATION ON DIFFERENT PLANES



CODE
<b>LT2512.90P</b>

## DIFFUSORE OPALINO / OPAL WHITE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT2506P.1000</b>
2000	0.33	<b>LT2506P.2000</b>
3000	0.50	<b>LT2506P.3000</b>
-----		<b>LT2506P.misura</b>

## DIFFUSORE MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT2506X.1000</b>
2000	0.33	<b>LT2506X.2000</b>
3000	0.50	<b>LT2506X.3000</b>
-----		<b>LT2506X.misura</b>

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)

## PIASTRA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/springs included	Lmm	CODE
n.2	1000	<b>F26.1000/##</b>
n.3	2000	<b>F26.2000/##</b>
n.4	3000	<b>F26.3000/##</b>
-----		<b>F26.misura/##</b>

## MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER




CODE
<b>F2.MLC</b>

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.




ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 314



DRIVERS VEDI | SEE P. 447

# FILE 2

## SISTEMA PARETE WALL SYSTEM

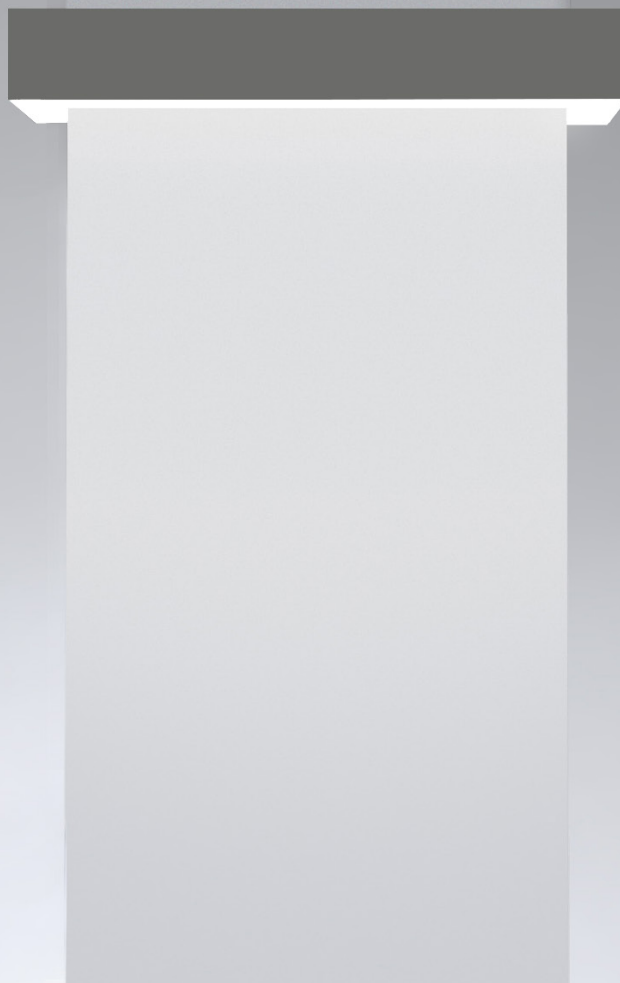

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

**F1000** /## — finishing

base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /  
replace with the required measure in mm.

### / ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato /aluminium



/49 moka

### / ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold




/82 bronzo/ bronze




/83 ottone spazzolato/ brushed brass

## PROFILO VUOTO PARETE | WALL EMPTY PROFILE



Lmm	CODE
1000	<b>LTA513.1000/##</b>
2000	<b>LTA513.2000/##</b>
3000	<b>LTA513.3000/##</b>
-----	<b>LTA513.misura/##</b>



## COPPIA TESTATE | COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE  
**LT2511/##**

## GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE




CODE  
**LT2512**

## GIUNTI ANGOLARE COPPIA / ANGLE JOINT COUPLE



CODE  
**LTM211.90**

## DIFFUSORE OPALINO / OPAL WHITE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT2506P.1000</b>
2000	0.33	<b>LT2506P.2000</b>
3000	0.50	<b>LT2506P.3000</b>
-----		<b>LT2506P.misura</b>

## DIFFUSORE MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT2506X.1000</b>
2000	0.33	<b>LT2506X.2000</b>
3000	0.50	<b>LT2506X.3000</b>
-----		<b>LT2506X.misura</b>

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)

## PIASTRA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/springs included	Lmm	CODE
n.2	1000	<b>F26.1000/##</b>
n.3	2000	<b>F26.2000/##</b>
n.4	3000	<b>F26.3000/##</b>
-----		<b>F26.misura/##</b>

## MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER




CODE  
**F2.MLC**

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.



ELEMENTI LUMINOSI / LIGHT ELEMENTS P. 314



DRIVERS VEDI | SEE P.447



# FILE 2

## ELEMENTI LUMINOSI

### LIGHT ELEMENTS



#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- **KELVIN**
- **DIMMABLE (OPTIONAL)**
- 27 2700K
- 27 2700K
- 30 3000K
- 30 3000K
- 40 4000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- D Dali Touch & Dimm
- TW Tunable White Dali\*

\* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

**COMPOSIZIONE CODICE:** xxx.x ●●/##  
**HOW TO CREATE THE CODE:** F1000.827D/01

base code  
 kelvin  
 dimmable  
 finishing

REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN



LED24W/m		lm product 3000K		CODE
W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic	
12,8	560	914	1022	<b>R182M1.8**</b> ● ●
19,2	840	1371	1533	<b>R182M1.8</b> ● ●
25,6	1120	1828	2044	<b>R182M2.8</b> ● ●
32	1400	2285	2555	<b>R182M3.8</b> ● ●
38,4	1680	2742	3066	<b>R182M4.8</b> ● ●
44,8	1985	3199	3576	<b>R182M5.8</b> ● ●
51,2	2240	3656	4087	<b>R182M6.8</b> ● ●

Alimentatore incluso | Driver included

REGLETTE LED 32W/M / 32W/M LED BATTEN



LED32W/m		lm product 3000K		CODE
W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic	
18	560	1286	1438	<b>R182H0.9**</b> ● ●
27	840	1930	2157	<b>R182H1.9</b> ● ●
36	1120	2573	2877	<b>R182H2.9</b> ● ●
45	1400	3216	3596	<b>R182H3.9</b> ● ●
54	1680	3859	4315	<b>R182H4.9</b> ● ●
63	1960	4502	5034	<b>R182H5.9</b> ● ●
72	2240	5146	5754	<b>R182H6.9</b> ● ●
81	2520	5789	6473	<b>R182H7.9</b> ● ●
90	2800	6432	7192	<b>R182H8.9</b> ● ●

Alimentatore incluso | Driver included


2700K non disponibile | 2700K not available

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
5,5	24	60	270	49	80	20	5000	<b>ST05.0.5</b>
9,6	24	120	540	56	80	20	5000	<b>ST10.0.5</b>
11	24	180	1200	109	80	20	5000	<b>ST11.0.5</b>
22	24	168	3015	139	80	20	5000	<b>ST22.0.5</b>
13+13	24	80+80	2120+2230	2700-6500K	cut 50mm	20	5000	<b>ST22.TW.5</b>

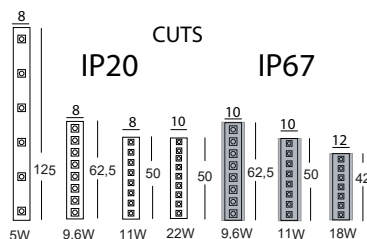

Linea di luce Led IP67 24V


W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
9,6	24	120	540	56	80	67	5000	<b>ST10.0.5IP</b>
11	24	160	1660	151	80	67	5000	<b>ST15.0.5IP</b>
18	24	168	1964	109	80	67	5000	<b>ST20.0.5IP</b>

Linea di luce RGB- RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type	CUT	Lmm	CODE
95W	24	60	270	120°	RGB + White 3000K	100	5000	<b>ST20.RGBW.5</b>
100W	24	120	540		RGB + White 2700K	100	5000	<b>ST19.RGBW.5IP</b>
100W	24	168	3015		RGB + White 2700K	100	5000	<b>ST19.RGBW.5</b>

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

DISSIPATORE DIRETTO PER STRIP LED/ DIRECT EMISSION HEATSINK FOR STRIP LED




molle incluse/ included springs	Lmm	CODE
n.2	1000	<b>LTC2.1000/27</b>
n.3	2000	<b>LTC2.2000/27</b>
n.3	3000	<b>LT21.3000/27</b>
-----	-----	<b>LTC1.misura/27</b>

MOLLA SINGOLA PER DISSIPATORE/SINGLE SPRING FOR HEATSINK




CODE  
**LTC2.ML**

1 ogni metro / 1 every meter  
In caso di tagli ordinare altre molle / Should you need to cut on-site, please order more springs




DRIVERS VEDI | SEE P.447

LEVA SISTEMA MODULO 5+5 / 5+5 LAMPS TRIMLESS MODULE




LED			lm prod./beam 3000K		
W	Dim.	S20°	F32°	W50°	CODE
22	74,5x250	2000	1862	1656	<b>LV141.9</b> ●●●/##

LEVA SISTEMA MODULO 10+10 / 10+10 LAMPS TRIMLESS MODULE



LED			lm prod./beam 3000K		
W	Dim.	S20°	F32°	W50°	CODE
44	74,5x304	4000	3724	3312	<b>LV142.9</b> ●●●/##




FARETÈN MINISPOT S



LED			lm product/beam 3000K		
W	Ø	Lmm	Kg	F28°	CODE
5	40	300x75	0.42	465	<b>FR025.9</b> ●●●/##

● Disponibile solo fascio **F** | Available only **F** beam

FARETÈN FOCUS 55S



LED			lm product/beam 3000K				
W	Ø	H	Lmm	Kg	F27°	W48°	CODE
12	55	115	300x75	0.63	1285	1289	<b>FR033.9</b> ●●●/##
18	55	115	300x75	0.63	1575	1579	<b>FR034.9</b> ●●●/##

Accessori - accessories: L055#.A: Anello ø55 + lente l- ens with ring ø55  
 ● Disponibili solo fasci **F e W** | Available only **F and W** beams

ACCESSORI / ACCESSORIES


LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING




	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	36	0.01	<b>L055S.A/ ##</b>
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	36	0.01	<b>L055E.A/ ##</b>
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	36	0.01	<b>L055A.A/ ##</b>
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	36	0.01	<b>L036R.A/ ##</b>

	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	<b>L055S.A/ ##</b>
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	<b>L055E.A/ ##</b>
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	<b>L055A.A/ ##</b>
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	<b>L055R.A/ ##</b>

FOCUS55

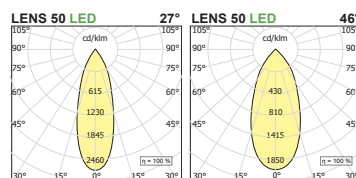

FOCUS41-42S

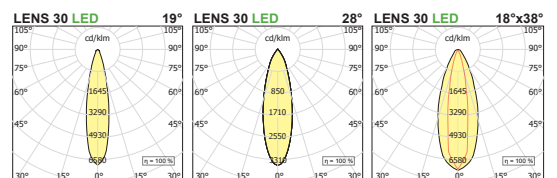



#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

##### ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

##### ● FASCIO/BEAM



S Spot



F Flood



W Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

##### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

#### # FINITURA LEVA /LEVA FINISHING



/01 cornice bianca, ottica nera/white plate, black optic



/02 cornice nera, ottica nera/black plate, black optic



/41 cornice bianca, ottica bianca/plate heads, white optic



/42 cornice nera, ottica oro/black plate, gold optic



/43 cornice moka, ottica nera/moka plate, black optic



/45 cornice moka, ottica oro/moka plate, gold optic

SCEGLIERE PARATIA DI COLORE DEL PROFILO/  
CHOICE COLOUR OF THE PLATE LIKE PROFILE

#### # FINITURA FARETÈN/FARETÈN FINISHING



/01 bianco /white



/02 nero/black

PROFILE ..... ●

TRACK SYSTEM  
for  
ELECTRIFIED TRACK ..... ●



AVAILABLE PROJECTORS FAMILIES :

IRIDE track

SEMPLICE track

PHAR track

PRO-IN track

LEVA track



SCANSIONA I QR CODE PER ACCEDERE ALLE RELATIVE PAGINE WEB / SCAN QR CODES TO VISIT WEB PAGES

FOCUS 55  
con driver a navetta


DIGI  
con driver a navetta

LEVA QUADRA  
con driver a navetta

MORE  
con driver a navetta




## MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V



Lmm	Kg	CODE
1000	0.92	<b>LT25T.1000</b>
2000	1.83	<b>LT25T.2000</b>
3000	2.75	<b>LT25T.3000</b>

Da completare con gli accessori | Staffa di fissaggio al profilo compresa. Non è possibile tagliarlo.  
To complete with accessories Fixing bracket included. It is not possible to cut.

## TAPPO DI CHIUSURA / BLIND END TRACK SYSTEM




CODE  
**LT9033.1 /##**

## GIUNTO LINEARE / STRAIGHT CONNECTOR



CODE  
**LT9023.1 /##**


## ALIMENTATORE DI TESTA DX / END FEED RIGHT



Lmm  
95  
CODE  
**LT9020.1 /##**

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) |  
Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI)


## ALIMENTATORE DI TESTA SX / END FEED LEFT



Lmm  
95  
CODE  
**LT9021.1 /##**

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) |  
Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI).


## ALIMENTATORE CENTRALE / MID FEED



Lmm  
148  
CODE  
**LT9022.1 /##**


Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) |  
Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management

## GIUNTO "L" / "L" JOINT




Dim.	Lmm	CODE
esterno / external	95x95	<b>LT9026.1 /##</b>
interno / internal	95x95	<b>LT9027.1 /##</b>

## GIUNTO "T" / "T" JOINT



Dim.	Lmm	CODE
esterno dx / external right	148x90	<b>LT9028.1 /##</b>
esterno sx / external left	148x90	<b>LT9029.1 /##</b>
interno dx / internal right	148x90	<b>LT9030.1 /##</b>
interno sx / internal left	148x90	<b>LT9031.1 /##</b>

## GIUNTO "X" / "X" JOINT




Dim.  
148x148  
CODE  
**LT9032.1 /##**

## PARATIA DIVISORIA SINGOLA MODULO/BINARIO/ INTERMEDIATE SINGLE HEAD FOR PRIFILE /TRACK MODULE



CODE  
**LTP.F2/01**

/## FINITURA /FINISHING  
 /01 bianco/white  
 /02 nero/black