



LOCATION: PARRUCCHIERA ZENA IMOLA
PROGETTISTA/ARCHITETTO/DESIGNER A2STUDIO
LIGHTING PROJECT FORMAT DESIGN STUDIO



FILE

SMESI



MISURAZIONE DEL PROFILO GLICEMICO
 MISURAZIONE DEL PROFILO LIPIDICO
 Farmacia Comunale 1
 Via Cavallotti 30

I NOSTRI SERVIZI

NOLEGGIO TIRALATTE ELETTRICO
 Farmacia Comunale 5
 Viale Tagliatti 145

Benvenuto

A093	5
A092	4
A091	3
A090	2

FARMACI E PRESCRIZIONI

rimedi stagionali


sollevio e dolore

4



EMOFORM GLIC

sollevio e dolore

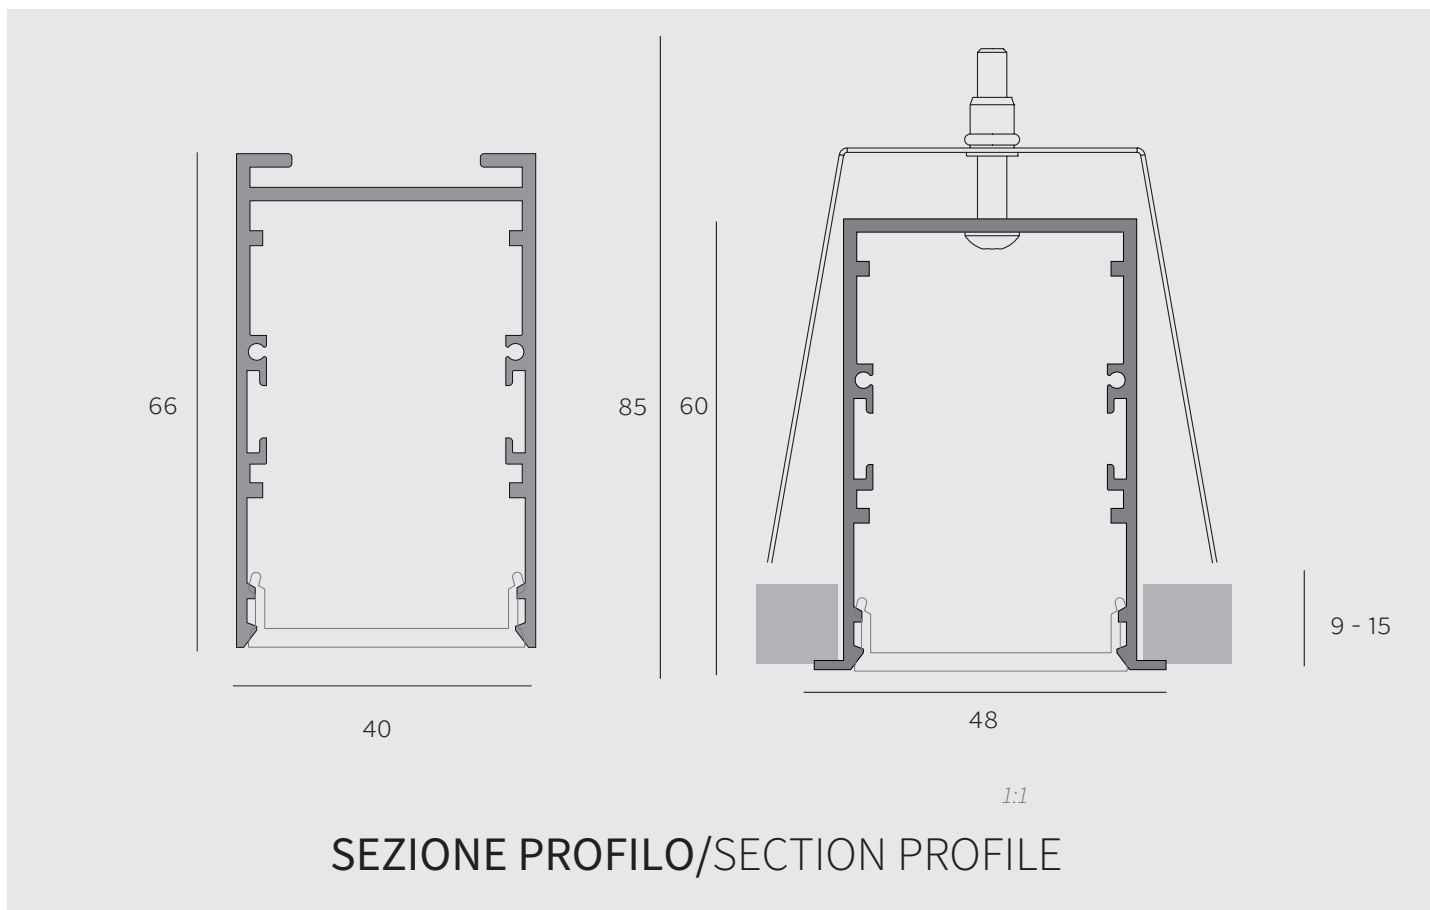

FILE

Profili in estruso di alluminio 66x40mm, per installazione a soffitto, parete, sospensione, incasso (trimless o con battuta) con sorgenti lineari led, alimentatori elettronici 230/240V. Finitura verniciata o anodizzata. Schermi diffondenti in policarbonato opalino o microprismatico, a luminanza controllata (conforme normativa EN12464-1) e testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Cassaforma in estruso di alluminio per incasso in laterizio o calcestruzzo disponibile come accessorio. Grado di protezione IP40/IP43 a seconda delle modalità di installazione. Disponibili in moduli finiti su richiesta e sistema modulare.

Extruded aluminum profiles 66x40mm, for ceiling, wall, suspension, recessed installation (trimless or with ledge) with integrated linear LED sources, integrated electronic drivers 230/240V. Painted or anodized finish. Diffusing screens in opal or micro-prismatic polycarbonate, with controlled luminance (compliant with EN12464-1 standard) and end heads with Light Proof system. Extruded aluminum outercasing for brick or concrete recessed installation available as an accessory. IP40 / IP43 depending on the installation method. Available default modules on demand and modular system.



DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO IL CONFIGURATORE DI SISTEMI CON METODO DRAG & DROP
Requisiti minimi richiesti schermo da 10 pollici

AVAILABLE ON OUR WEBSITE SYSTEM CONFIGURATOR WITH DRAG & DROP METHOD
Minimum requirements required 10 inches screenW



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



VERSIONE HORTICULTURE/AVAILABLE HORTICULTURE VERSION

Lucifero's dà la possibilità di equipaggiare le lampade con spettri di luce che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale. La presenza delle piante conferisce agli ambienti un'atmosfera di qualità: i rumori vengono attutiti, l'aria viene ossigenata e la concentrazione aumenta. Le piante hanno effetti benefici anche a livello psicologico attenuando lo stress e aumentando la produttività lavorativa. / Lucifero's gives the possibility to equip the lamps with light spectrums that stimulate the photosynthesis of plants even in the absence of natural light. The presence of plants gives the rooms a quality atmosphere: noises are muffled, the air is oxygenated and concentration increases. Plants also have beneficial effects on a psychological level by reducing stress and increasing work productivity.



TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE

La versione Tunable White, grazie alla sua dimmerazione, permette di regolare l'intensità luminosa con il variare delle ore del giorno in perfetta sintonia con il ritmo circadiano. / The Tunable White version, thanks to its dimming, allows you to adjust the light intensity as the hours of the day vary in perfect harmony with the circadian rhythm.



DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER



DIFFUSORE MICROPRISMATICO A LUMINANZA CONTROLLATA/MICROPRISMATIC DIFFUSER CONTROLLED LUMINANCE (CONFORME ALLA NORMATIVA EN 12464-1) / (CONFORM TO STANDARD EN 12464-1)

Le lampade Lucifero's possono essere equipaggiate con un diffusore microprismatico in alternativa al diffusore standard opalino. Questa versione rende l'illuminazione ideale per ambienti di lavoro ove sia necessaria una bassa luminanza, una migliore distribuzione della luce ed un effetto anti riflesso. / Lucifero's lamps can be equipped with a microprismatic diffuser as an alternative to the standard opal diffuser. This version makes the lighting ideal for work environments where low luminance, better light distribution and an anti-reflection effect are required.



MONO EMISSIONE O BI EMISSIONE/ MONO EMISSION OR DOUBLE EMISSION



VERSIONE BIEMISSIONE /BIEMISSION VERSION

Le versioni a luce diretta ed indiretta sono sempre predisposte per accensioni separate | Direct and indirect version are always prepared for independent ignition



LINEA LED RGB - RGB WHITE / RGB - RGBW LINEAR LED

FINITURE/FINISHINGS



01-BIANCO/
WHITE



02-NERO/
BLACK



27-ALLUMINIO
ANODIZZATO/
ANODIZED ALUMINIUM



49-MOKA/
MOKA



81-ORO ROSA/
PINK GOLD



82-BRONZO/
BRONZE



83-OTTONE SATINATO /
BRUSHED BRASS



01-TELAIO BIANCO
OTTICA NERA/
WHITE FRAME BLACK
OPTIC



02-TELAIO NERO
OTTICA NERA/
BLACK FRAME
BLACK OPTIC



41-TELAIO BIANCO
OTTICA BIANCA/
WHITE FRAME WHITE
OPTIC



42-TELAIO NERO
OTTICA ORO/
BLACK FRAME GOLD
OPTIC



41-TELAIO MOKA OTTICA
NERA/
MOKA FRAME, BLACK
OPTIC



42-MOKA NERO
OTTICA ORO/
MOKA FRAME GOLD
OPTIC

KELVIN



2700°K



3000°K



4000°K

FASCIO/BEAM



SPOT 20°



FLOOD 32°





WIDE 50°










ASYMMETRIC
41°X18°

LEVA MODULE



CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA





RECESSED

TRIMLESS RECESSED

WALL

FILE
MODULI FINITI

CEILING

SUSPENSION


/ STAND ALONE MODULES



FILE

INCASSO RECESSED

TURVO MULTI-ENTERPRISE COLLABORATIVE LOGISTICS
INDIA

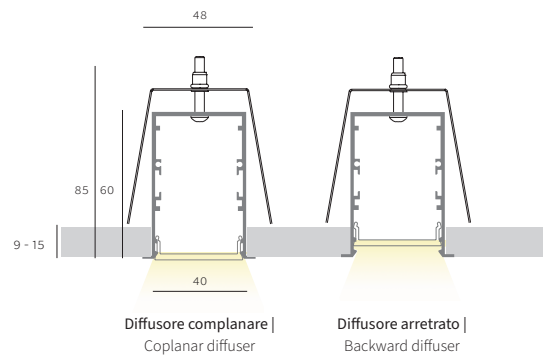

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 27 2700K
- 30 3000K 30 3000K
- 40 4000K 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE/DIFFUSER

- P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate
- X Microprismatic *
* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● FASCIO/BEAM

- S Spot 20°
- F Flood 32°
- W Wide 50°
- Z Asymmetric 41°X18°

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

- E Versione ad emergenza | Emergency version
- D10 Dimmerabile 1-10V | Dimmable 1-10V
- CA Sistema di controllo CASAMBI | CASAMBI control system

/ ## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /27 alluminio anodizzato | anodized aluminium

VERSIONI CON LEVA | MODEL WITH LEVA

- /01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SX0/01

CODE



F1000.8 ● ● ● ●/## — finishing
| | | |
base code kelvin beam diffuser dimmable

FILE INCASSO

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 42xL+2

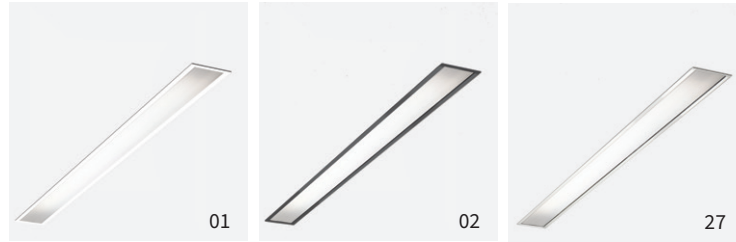


LED	W	L.mm	Kg	lm product 3000K/diffuser		CODE
				with opal diffuser	with microprismatic	
	12,8	580	0,95	721	964	F1000.8 ●●●/##
	19,2	860	1,30	1082	1446	F1001.8 ●●●/##
	25,6	1140	1,70	1442	1928	F1002.8 ●●●/##
	32	1420	2,10	1803	2410	F1003.8 ●●●/##
	38,4	1700	2,60	2163	2892	F1004.8 ●●●/##
	44,8	1985	3,25	2524	3374	F1005.8 ●●●/##
	51,2	2265	3,45	2884	3856	F1006.8 ●●●/##
	57,6	2545	3,65	3245	4338	F1007.8 ●●●/##
	64	2825	4,10	3605	4820	F1008.8 ●●●/##

FILE INCASSO + LEVA


PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA / FOR FALSE CEILING DIRECT LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 42xL+2

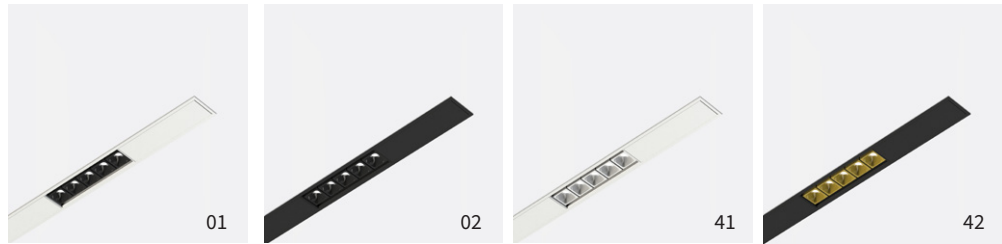


LED	W	L.mm	Kg	lm product/beam 3000K				CODE
				S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	
	22W	1140	2,00	2004	1862	1656	1052	F1022.9 ○●●/##
	22W	1420	2,40	2004	1862	1656	1052	F1023.9 ○●●/##
	33W	1700	2,80	3006	2793	2484	1578	F1024.9 ○●●/##



ACCESSORI / ACCESSORIES

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE

CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"



Dim.	H	L.mm	Kg	CODE
57	98	1000	1.50	LTF1.1000/27
57	98	2000	3.10	LTF1.2000/27
57	98	3000	4.75	LTF1.3000/27
57	98	-----	-----	LTF1.misura/27

COPPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX



CODE
LTF1.2480.1


STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2481

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

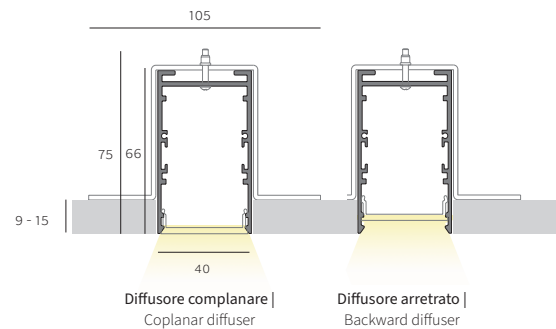

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● **KELVIN** ○ **KELVIN**

27 2700K ○ 27 2700K

30 3000K ○ 30 3000K

40 4000K ○ 40 4000K

HC Horticulture

TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE/DIFFUSER



P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate



X Microprismatic *

* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● FASCIO/BEAM



S Spot 20°



F Flood 32°



W Wide 50°



Z Asymmetric 41°X18°

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza | Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V | Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI | CASAMBI control system

/## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white

VERSIONI CON LEVA/MODEL WITH LEVA



/01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic



/02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic



/41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic



/42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SX0/01

CODE


F1000.8 ● ● ● /## — finishing
 | kelvin | beam | diffuser | dimmable
 base code

FILE INCASSO RASATO

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 42xL+2




LED			lm product 3000K/diffuser		CODE
W	L.mm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
12,8	580	0,95	721	964	F1100.8 ●●●●/01
19,2	860	1,30	1082	1446	F1101.8 ●●●●/01
25,6	1140	1,70	1442	1928	F1102.8 ●●●●/01
32	1420	2,10	1803	2410	F1103.8 ●●●●/01
38,4	1700	2,60	2163	2892	F1104.8 ●●●●/01
44,8	1985	3,25	2524	3374	F1105.8 ●●●●/01
51,2	2265	3,45	2884	3856	F1106.8 ●●●●/01
57,6	2545	3,65	3245	4338	F1107.8 ●●●●/01
64	2825	4,10	3605	4820	F1108.8 ●●●●/01

FILE INCASSO RASATO + LEVA


PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA / FOR FALSE CEILING DIRECT LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 42xL+2

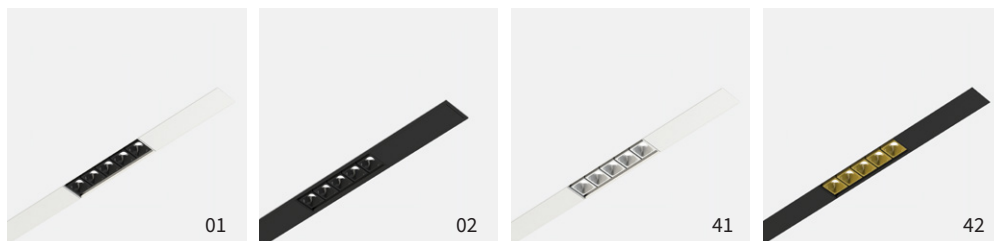


LED			lm product/beam 3000K				CODE
W	L.mm	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	
22W	1140	2,00	2004	1862	1656	1052	F1122.9 ○●●●/01
22W	1420	2,40	2004	1862	1656	1052	F1123.9 ○●●●/01
33W	1700	2,80	3006	2793	2484	1578	F1124.9 ○●●●/01



ACCESSORI / ACCESSORIES

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE

CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"



Dim.	H	L.mm	Kg	CODE
57	98	1000	1.50	LTF1.1000/27
57	98	2000	3.10	LTF1.2000/27
57	98	3000	4.75	LTF1.3000/27
57	98	-----	-----	LTF1.misura/27

COPPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX



CODE
LT2480.1

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2481

info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni.
| See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.


Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)



FILE

SOFFITTO CEILING

EXCLUSIVE HOUSE - CARIMATE

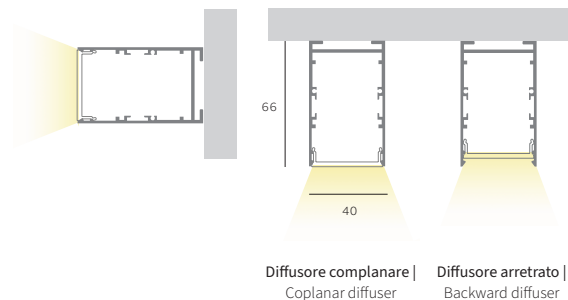

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 27 2700K
- 30 3000K 30 3000K
- 40 4000K 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE/DIFFUSER

- P** Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate
- X** Microprismatic *
* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● FASCIO/BEAM

- S** Spot 20°
- F** Flood 32°
- W** Wide 50°
- Z** Asymmetric 41°X18°W

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D** Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

- E** Versione ad emergenza | Emergency version
- D10** Dimmerabile 1-10V | Dimmable 1-10V
- CA** Sistema di controllo CASAMBI | CASAMBI control

/## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /27 alluminio anodizzato | anodized aluminium
- /49 moka | moka

VERSIONI CON LEVA/MODEL WITH LEVA

- /01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic
- /43 telaio moka, ottica nera | moka frame, black optic
- /45 telaio moka, ottica oro | moka frame, gold optic

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●●/##



HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SX0/01**
CODE

F1000.8 ● ● ● ● /## — finishing

base code kelvin beam diffuser dimmable

FILE SOFFITTO



A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

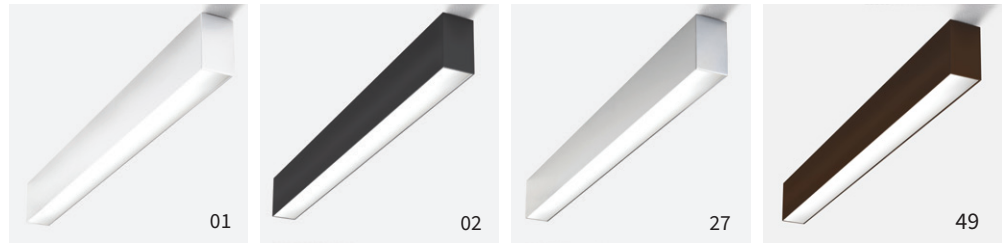

LED			lm product 3000K/diffuser		CODE
W	L.mm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
12,8	580	0,95	721	964	F1200.8 ●●●/###
19,2	860	1,30	1082	1446	F1201.8 ●●●/###
25,6	1140	1,70	1442	1928	F1202.8 ●●●/###
32	1420	2,10	1803	2410	F1203.8 ●●●/###
38,4	1700	2,60	2163	2892	F1204.8 ●●●/###
44,8	1985	3,25	2524	3374	F1205.8 ●●●/###
51,2	2265	3,45	2884	3856	F1206.8 ●●●/###
57,6	2545	3,65	3245	4338	F1207.8 ●●●/###
64	2825	4,10	3605	4820	F1208.8 ●●●/###

FILE SOFFITTO + LEVA

A LUCE DIRETTA / DIRECT LIGHT

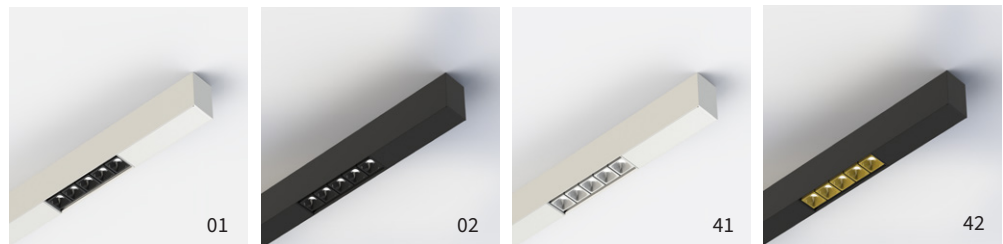


LED			lm product/beam 3000K				CODE
W	L.mm	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	
22W	1140	2,00	2004	1862	1656	1052	F1222.9 ●●●/###
22W	1420	2,40	2004	1862	1656	1052	F1223.9 ●●●/###
33W	1700	2,80	3006	2793	2484	1578	F1224.9 ●●●/###



FILE SOSPENSIONE SUSPENSION

HOYNE, SYDNEY
PROJECT INTERNI
PHOTO INHOUSE

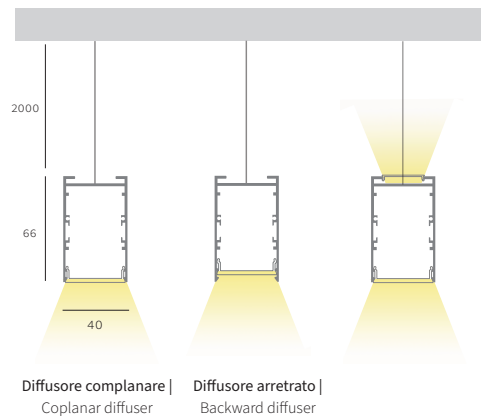

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 27 2700K
- 30 3000K 30 3000K
- 40 4000K 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE/DIFFUSER

- P** Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate
- X** Microprismatic*
* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● FASCIO/BEAM

- S** Spot 20°
- F** Flood 32°
- W** Wide 50°
- Z** Asymmetric 41°X18°

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D** Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

- E** Versione ad emergenza | Emergency version
- D10** Dimmerabile 1-10V | Dimmable 1-10V
- CA** Sistema di controllo CASAMBI | CASAMBI control

/## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /27 alluminio anodizzato | anodized aluminium
- /49 moka | moka

VERSIONI CON LEVA | MODEL WITH LEVA

- /01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic
- /43 telaio moka, ottica nera | moka frame, black optic
- /45 telaio moka, ottica oro | moka frame, gold optic

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SX0/01



FILE SOSPENSIONE

A LUCE DIRETTA E DIFFUSA O DIRETTA-INDIRETTA/ DIRECT AND DIFFUSED LIGHT OR DIRECT-INDIRECT



MONOEMISSIONE A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / MONO EMISSION DIRECT AND DIFFUSED LIGHT	LED	W	L.mm	Kg	lm product 3000K/diffuser		CODE
					with opal diffuser	with microprismatic	
direct	12,8	580	0,95	721	964	F1300.8	●●●/##
direct	19,2	860	1,30	1082	1446	F1301.8	●●●/##
direct	25,6	1140	1,70	1442	1928	F1302.8	●●●/##
direct	32	1420	2,10	1803	2410	F1303.8	●●●/##
direct	38,4	1700	2,60	2163	2892	F1304.8	●●●/##
direct	44,8	1985	3,25	2524	3374	F1305.8	●●●/##
direct	51,2	2265	3,45	2884	3856	F1306.8	●●●/##
direct	57,6	2545	3,65	3245	4338	F1307.8	●●●/##
direct	64	2825	4,10	3605	4820	F1308.8	●●●/##

BIEMISSIONE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA / BIEMISSION DIRECT AND INDIRECT LIGHT

Prodotto predisposto per accensioni separate | product prepared for independent ignition



direct	25,6	1140	2,20	1442	1928	F1312.8	○●●/##
indirect	+9,9			574	574		
direct	32	1420	2,70	1803	2410	F1313.8	○●●/##
indirect	+13,2			766	766		
direct	38,4	1700	3,10	2163	2892	F1314.8	○●●/##
indirect	+16,5			957	957		
direct	44,8	1985	3,40	2524	3374	F1315.8	○●●/##
indirect	+19,2			1117	1117		
direct	51,2	2265	4,20	2884	3856	F1316.8	○●●/##
indirect	+22,5			1308	1308		
direct	57,6	2545	4,60	3245	4338	F1317.8	○●●/##
indirect	+25,3			1467	1467		
direct	64	2825	5,00	3605	4820	F1318.8	○●●/##
indirect	+28,6			1659	1659		

FILE SOSPENSIONE + LEVA

A LUCE DIRETTA O DIRETTA-INDIRETTA / DIRECT O DIRECT-INDIRECT LIGHT



MONOEMISSIONE A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / MONO EMISSION DIRECT AND DIFFUSED LIGHT	LED	W	L.mm	Kg	lm product/beam 3000K				CODE
					S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	
direct	22W	1140	2,00	2004	1862	1656	1052	F1322.9	○●●/##
direct	22W	1420	2,40	2004	1862	1656	1052	F1323.9	○●●/##
direct	33W	1700	2,80	3006	2793	2484	1578	F1324.9	○●●/##

BIEMISSIONE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA / BIEMISSION DIRECT AND INDIRECT LIGHT


Prodotto predisposto per accensioni separate | product prepared for independent ignition



direct	22W	1140	2,00	2004	1862	1656	1052	F1342.9	○●●/##
indirect	+9,9			574	574	574	574		
direct	22W	1420	2,40	2004	1862	1656	1052	F1343.9	○●●/##
indirect	13,2			766	766	766	766		
direct	33W	1700	2,80	3006	2793	2484	1578	F1344.9	○●●/##
indirect	16,5			957	957	957	957		

FILE

PARETE WALL

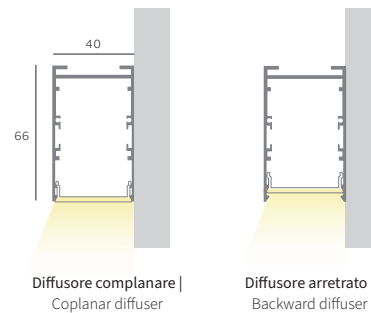

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE/DIFFUSER



P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate



X Microprismatic *

* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza | Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V | Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI | CASAMBI control

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black



/27 alluminio anodizzato | anodized aluminium



/49 moka | moka

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine rose gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass


COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SXD/01

CODE


F1000.8 ● ● ● ●/## — finishing
| | | |
base code kelvin beam diffuser dimmable

FILE PARETE
A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

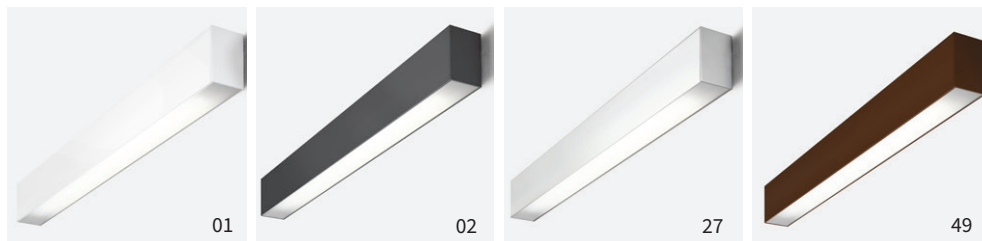

LED	lm product 3000K/diffuser					CODE
	W	L.mm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
	12,8	580	0.95	721	964	F1400.8 ●●●/##
	19,2	860	1.30	1082	1446	F1401.8 ●●●/##
	25,6	1140	1.70	1442	1928	F1402.8 ●●●/##
	32	1420	2.10	1803	2410	F1403.8 ●●●/##
	38,4	1700	2.60	2163	2892	F1404.8 ●●●/##
	44,8	1985	3.25	2524	3374	F1405.8 ●●●/##
	51,2	2265	3.45	2884	3856	F1406.8 ●●●/##
	57,6	2545	3.65	3245	4338	F1407.8 ●●●/##
	64	2825	4,10	3605	4820	F1408.8 ●●●/##

 **METODO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION METHOD**

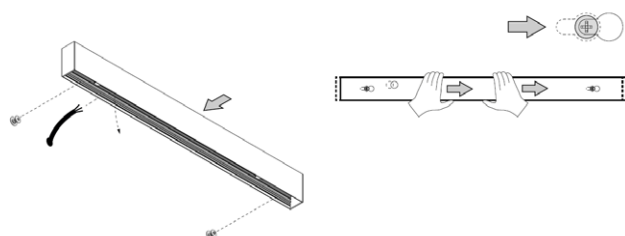




SUSPENSION

WALL

TRIMLESS RECESSED

FILE SISTEMA / SYSTEM

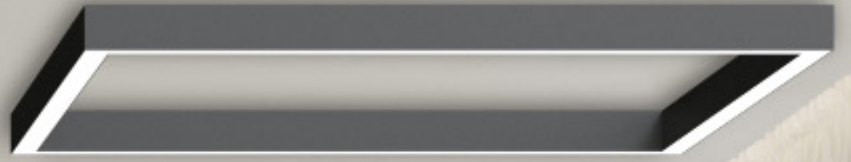

CEILING




RECESSED



FILE

SISTEMA INCASSO *RECESSED SYSTEM*

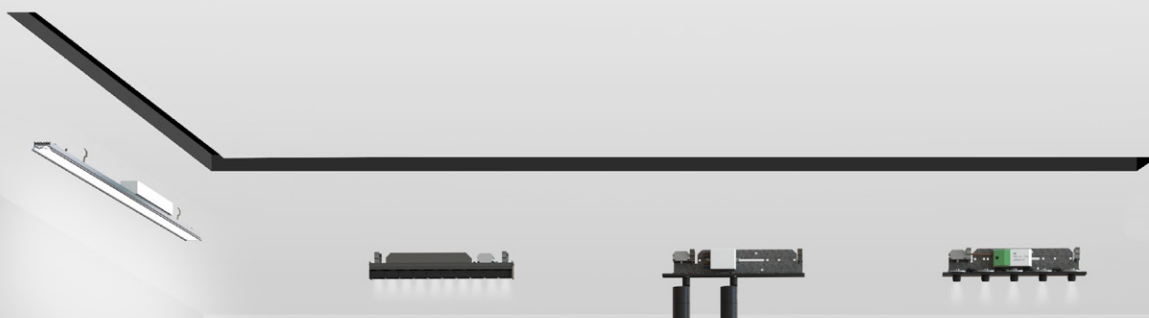


REGLETTE/LINEA DI LUCE

LEVA


FARETÒN

MINISPOT

PROFILO VUOTO INCASSO / RECESSED EMPTY PROFILE



L.mm	Kg	CODE
1000	0.93	LT247.1000 /##
2000	1.86	LT247.2000 /##
3000	2.79	LT247.3000 /##
-----		LT247.misura /##



spessore cartongesso / plasterboard thickness



COPPIA DI TESTATE PER PROFILO INCASSO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2470 /##

MOLLA DI FISSAGGIO PROFILO PER INCASSO / FIXING SPRING FOR RECESSED VERSION



CODE
LT2426

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, min. 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pcs min.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2406

GIUNTI ANGOLARI COPPIA / ANGLE JOINT COUPLE



CODE
LTM211.90

GIUNTI ANGOLARI COPPIA PER PIANI DIVERSI / ANGLE JOINT COUPLE ON DIFFERENT PLANES



CODE
LTM211.90P

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239X.1000
2000	0.33	LT239X.2000
3000	0.50	LT239X.3000
-----		LT239X.misura

PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/springs included	L.mm	CODE
n. 2	1000	F16.1000 /##
n. 3	2000	F16.2000 /##
n. 4	3000	F16.3000 /##
-----		F16.misura /##


MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER



CODE
F1.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE INSTALLATION CASSAFORMA "CONTAINER" / "CONTAINER" WALLBOX



Dim. H	L.mm	Kg	CODE
57	98	1000	LTF1.1000/27
57	98	2000	LTF1.2000/27
57	98	3000	LTF1.3000/27
57	98	-----	LTF1.misura/27

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2480.1

COPPIA GIUNTI ANGOLARI/ COUPLE ANGLE CONNECTORS



CODE
LTM211.90

COPPIA DI STAFFE DI FISSAGGIO / COUPLE OF FIXING BRACKETS



CODE
LTSC01

Per cartongesso. 1 ogni 1,5m | For false ceiling. 1 per 1,5 m.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2482

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2481

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)



FASCETTA REGGICAVO / TIE CABLE LOCKING



CODE
LTSC03

Fascetta reggicavo, ordinare 1 ogni 0,5 m (minimo 2pezzi) | Tie cable locking, order 1 per 0,5 m. (min.2pcs)



info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

- / ## FINITURA/FINISHING
- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /27 alluminio anodizzato | anod.alum

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. / replace with the required measure in mm.

FILE

SISTEMA INCASSO RASATO

TRIMLESS RECESSED SYSTEM



REGLETTE/LINEA DI LUCE

LEVA

FARETÈN

MINISPOT

Elementi luminosi da p. 246 | Lighting elements from p. 246



/## FINITURA/FINISHING

/01 bianco | white

/02 nero | black

/27 alluminio anodizzato | anodized aluminium

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000/01

CODE

F1000 /## — finishing


|
base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /
replace with the required measure in mm.

PROFILO VUOTO INCASSO RASATO / TRIMLESS RECESSED EMPTY PROFILE



L.mm	Kg	CODE
1000	0.95	LT248.1000/01
2000	2.00	LT248.2000/01
3000	2.60	LT248.3000/01
-----		LT248.misura/01



spessore cartongesso / plasterboard thickness



COPPIA DI TESTATE PER PROFILO INCASSO RASATO / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR TRIMLESS RECESSED PROFILE



CODE
LT248/01

STAFFA DI FISSAGGIO PROFILO PER INCASSO RASATO / FIXING BRACKET FOR FOR TRIMLESS RECESSED PROFILE



CODE
LT248S

Staffa singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single bracket for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2482

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239X.1000
2000	0.33	LT239X.2000
3000	0.50	LT239X.3000
-----		LT239X.misura

PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER




Molle incluse/springs included	L.mm	CODE
n. 2	1000	F16.1000/##
n. 3	2000	F16.2000/##
n. 4	3000	F16.3000/##
-----		F16.misura/##



CODE
F1.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE INSTALLATION CASSAFORMA "CONTAINER" / "CONTAINER" WALLBOX



Dim. H	L.mm	Kg	CODE
57	98	1000	LTF1.1000/27
57	98	2000	LTF1.2000/27
57	98	3000	LTF1.3000/27
57	98	-----	LTF1.misura/27

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2480.1

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / COUPLE ANGLE CONNECTORS



CODE
LTM211.90

COPPIA DI STAFFE DI FISSAGGIO / COUPLE OF FIXING BRACKETS



CODE
LTSC01

Per cartongesso. 1 ogni 1,5m | For false ceiling. 1 per 1,5 m.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2482

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2481

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)



FASCETTA REGGICAVO / TIE CABLE



CODE
LTSC03

Fascetta reggicavo, ordinare 1 ogni 0,5 m (minimo 2pezzi) | Tie cable locking, order 1 per 0,5 m. (min.2pcs)




info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

FILE

SISTEMA SOFFITTO

CEILING SYSTEM

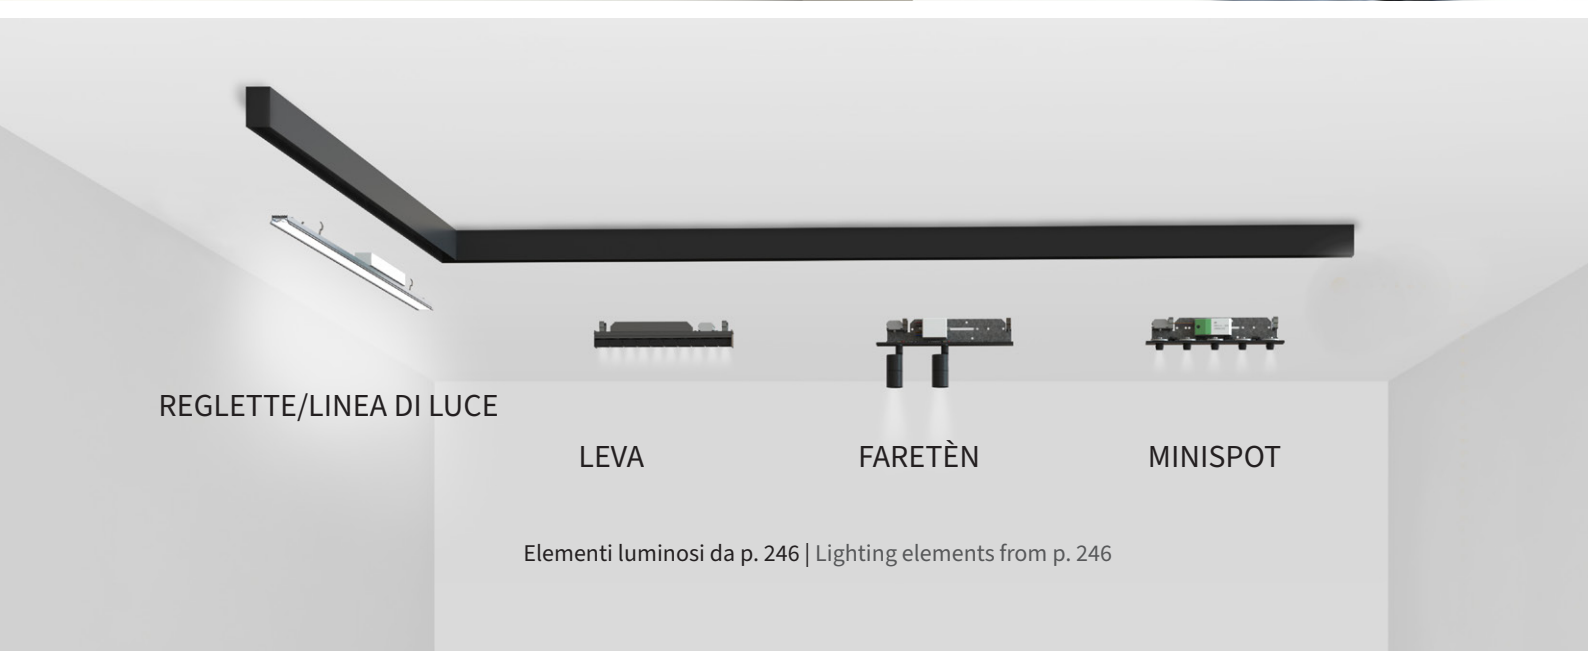





REGLETTE/LINEA DI LUCE




LEVA

FARETÈN

MINISPOT

Elementi luminosi da p. 246 | Lighting elements from p. 246

	/## FINITURA/FINISHING
	/01 bianco/white
	/02 nero/black
	/27 alluminio anodizzato / anod.alum
	/49 moka/moka

	/## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING
	/81 oro rosa shine/shine pink gold
	/82 bronzo/ bronze
	/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##
 HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**


CODE
F1000 /## — finishing
 |
 base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /
 replace with the required measure in mm.

PROFILO VUOTO SOFFITTO / CEILING EMPTY PROFILE



L.mm	Kg	CODE
1000	0.95	LT243.1000 /##
2000	2.00	LT243.2000 /##
3000	2.60	LT243.3000 /##
-----		LT243.misura /##



COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2403/##

COPPIA GIUNTI LINEARI / LINEAR CONNECTORS COUPLE



CODE
LT2406

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / ANGLE CONNECTORS COUPLE



CODE
LTM211.90

COPPIA GIUNTI ANGOLARI PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI / ANGLE CONNECTORS COUPLE FOR INSTALLATION ON DIFFERENT PLANES



CODE
LTM211.90P

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239X.1000
2000	0.33	LT239X.2000
3000	0.50	LT239X.3000
-----		LT239X.misura

PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO / EXTRUDED ALUMINIUM CLOSING COVER




Molle incluse/springs included	L.mm	CODE
n. 2	1000	F16.1000/##
n. 3	2000	F16.2000/##
n. 4	3000	F16.3000/##
-----		F16.misura/##

MOLLA PER PIASTRA DI CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER



CODE
F1.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.



DRIVERS VEDI | SEE P.447

FILE

SISTEMA SOSPENSIONE

SUSPENSION SYSTEM



REGLETTE/LINEA DI LUCE





LEVA




FARETÈN

MINISPOT

242

Elementi luminosi da p. 246 | Lighting elements from p. 246

	/## FINITURA/FINISHING
	/01 bianco/white
	/02 nero/black
	/27 alluminio anodizzato / anod.alum
	/49 moka/moka

	/## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING
	/81 oro rosa shine/shine pink gold
	/82 bronzo/ bronze
	/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

F1000 /## — finishing

|
base code


.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /
replace with the required measure in mm.

242

PROFILO VUOTO SOSPENSIONE / SUSPENSION EMPTY PROFILE



L.mm	Kg	CODE
1000	0.95	LTB43.1000 /##
2000	2.00	LTB43.2000 /##
3000	2.60	LTB43.3000 /##
-----		LTB43.misura /##



COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2403 /##

KIT SOSPENSIONE IN ACCIAIO/ STEEL SUSPENSION KIT



L.mm	Kg	CODE
2000	0.16	LT2410
4000	0.32	LT2410.4000

Uno ogni 2 m. minimo 2 | One every 2 m, 2 pieces minimum

KIT ALIMENTAZIONE COMPLETO DI ROSONE / POWER CABLE KIT WITH CEILING CANOPY



Dim.	Kg	CODE	
		L. 2000mm	L. 4000mm
3X0,75	0.18	LT2411/01	LT2411.4000/01
4X0,75	0.26	LT2412/01	LT2412.4000/01
5X0,75	0.30	LT2412.5/01	LT2412.5.4000/01
7X0,75	0.30	LT2412.7/01	LT2412.7.4000/01
9X0,75	0.30	LT2412.9/01	LT2412.9.4000/01

COPPIA GIUNTI LINEARI / LINEAR CONNECTORS COUPLE



CODE
LT2406

COPPIA GIUNTI ANGOLARI/ ANGLE CONNECTORS COUPLE



CODE
LTM211.90

COPPIA GIUNTI ANGOLARI PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI / ANGLE CONNECTORS COUPLE FOR INSTALLATION ON DIFFENT PLANES



CODE
LTM211.90P

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239X.1000
2000	0.33	LT239X.2000
3000	0.50	LT239X.3000
-----		LT239X.misura

PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/springs included	L.mm	CODE
n. 2	1000	F16.1000/##
n.3	2000	F16.2000/##
n.4	3000	F16.3000/##
-----		F16.misura/##

MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER



CODE
F1.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura
| One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO INDIRETTO / OPAL INDIRECT WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT240P.1000
2000	0.33	LT240P.2000
3000	0.50	LT240P.3000
-----		LT240P.misura

FILE

SISTEMA PARETE

WALL SYSTEM




PROFILO VUOTO PARETE / WALL EMPTY PROFILE

Il profilo è già preforato per l'installazione | The profile is already drilled for installation



L.mm	Kg	CODE
1000	0.95	LTA43.1000/##
2000	2.00	LTA43.2000/##
3000	2.60	LTA43.3000/##
-----		LTA43.misura/##

**COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS**

CODE
LT2403/##

COPPIA GIUNTI LINEARI / LINEAR CONNECTORS COUPLE

CODE
LT2406

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / ANGLE CONNECTORS COUPLE

CODE
LTM211.90

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER

L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239X.1000
2000	0.33	LT239X.2000
3000	0.50	LT239X.3000
-----		LT239X.misura


PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO / EXTRUDED ALUMINIUM CLOSING COVER

Molle include/springs included	L.mm	CODE
n. 2	1000	F16.1000/##
n.3	2000	F16.2000/##
n.4	3000	F16.3000/##
-----		F16.misura/##

MOLLA PER PIASTRA DI CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER

CODE
F1.MLC


Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO INDIRETTO / OPAL INDIRECT WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER

L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT240P.1000
2000	0.33	LT240P.2000
3000	0.50	LT240P.3000
-----		LT240P.misura

/ ## FINITURA / FINISHING	
	/01 bianco/white
	/02 nero/black
	/27 alluminio anodizzato /anodized aluminium
	/49 moka/moka

/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING	
	/81 oro rosa shine/shine pink gold
	/82 bronzo/ bronze
	/83 ottone spazzolato/ brushed brass



DRIVERS VEDI | SEE P.447




reglette



linea LED




leva



faretò focus



faretò minispot



FILE

ELEMENTI LUMINOSI LIGHT ELEMENTS

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN	○ KELVIN
27 2700K	27 2700K
30 3000K	30 3000K
40 4000K	40 4000K
HC Horticulture	
TW Tunable White Dali*	

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

COMPOSIZIONE CODICE: XXX.X ●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.8 27 D /01**

CODE

F1000.8 | ● | ● | **/##** — finishing
base code kelvin dimmable

FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN



Alimentatore incluso | Driver included

W	L.mm	lm product 3000K/diffuser		CODE
		with opal diffuser	with microprismatic diffuser	
12,8	560	721	964	R18FM0.8** ● ●
19,2	840	1082	1446	R18FM1.8 ● ●
25,6	1120	1442	1928	R18FM2.8 ● ●
32	1400	1803	2410	R18FM3.8 ● ●
38,4	1680	2163	2892	R18FM4.8 ● ●
44,8	1985	2524	3374	R18FM5.8 ● ●
51,2	2240	2884	3856	R18FM6.8 ● ●

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 560, 1120, 1680, 2240mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | Available for the following sizes: 560, 1120, 1680, 2240mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con codici R18FM0.8#D alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione. | **Attention: do not combine dimmable modules with codes R18FM0.8#D with other larger modules because they might have different dimming results.

FILE SISTEMA REGLETTE LED 32W/M / 32W/M LED BATTEN




Alimentatore incluso | Driver included

W	L.mm	lm product 3000K/diffuser		CODE
		with opal diffuser	with microprismatic diffuser	
18	560	1119	1309	R18FH0.9 ○ ●
27	840	1679	1964	R18FH1.9 ○ ●
36	1120	2238	2618	R18FH2.9 ○ ●
45	1400	2798	3273	R18FH3.9 ○ ●
54	1680	3357	3927	R18FH4.9 ○ ●
63	1960	3917	4582	R18FH5.9 ○ ●
72	2240	4476	5236	R18FH6.9 ○ ●
81	2520	5036	5891	R18FH7.9 ○ ●
90	2800	5595	6545	R18FH8.9 ○ ●

○ 2700K non disponibile | 2700K not available

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL

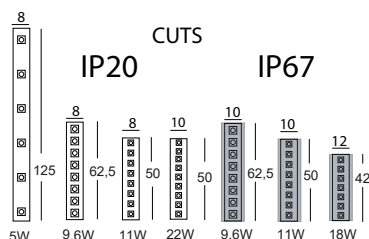

Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
5,5	24	60	270	49	80	20	5000	ST05.○.5
9,6	24	120	540	56	80	20	5000	ST10.○.5
11	24	180	1200	109	80	20	5000	ST11.○.5
22	24	168	3015	139	80	20	5000	ST22.○.5
13+13	24	80+80	2120+2230	2700-6500K	cut 50mm	20	5000	ST22.TW.5

Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
9,6	24	120	540	56	80	67	5000	ST10.○.5IP
11	24	160	1660	151	80	67	5000	ST15.○.5IP
18	24	168	1964	109	80	67	5000	ST20.○.5IP


Linea di luce RGB - RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type	CUT	L.mm	CODE
95W	24	60	270	120°	RGB + White 3000K	100	5000	ST20.RGBW.5
100W	24	120	540		RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5IP
100W	24	168	3015		RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

DISSIPATORE DIRETTO PER STRIP LED/ DIRECT EMISSION HEATSINK FOR STRIP LED

MOLLA SINGOLA PER DISSIPATORE/ SINGLE SPRING




molle incluse/ included springs	L.mm	CODE
n.2	1000	LTC1.1000/27
n.3	2000	LTC1.2000/27
n.3	3000	LTC1.3000/27
-----	-----	LTC1.misura/27




CODE
LTC1.ML
1 ogni metro / 1 every meter

In caso di tagli ordinare altre molle / Should you need to cut on-site, please order more springs



DRIVERS VEDI | SEE P.447


MODULO LEVA 3 / 3 LAMPS MODULE



lm product/beam 3000K						
W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z 41°X18°	CODE
6,6	1,00	601	558	496	526	LV152.9 ○ ● ● /##

Ordinare la piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply



MODULO LEVA 5 / 5 LAMPS MODULE



lm product/beam 3000K						
W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z 41°X18°	CODE
11	2,00	1002	931	828	877	LV153.9 ○ ● ● /##



Ordinare piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply

MODULO LEVA 10 / 10 LAMPS MODULE





lm product/beam 3000K						
W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z 41°X18°	CODE
22	3,00	2004	1862	1656	1754	LV154.9 ○ ● ● /##

MODULO LEVA 15 / 15 LAMPS MODULE



lm product/beam 3000K						
W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z 41°X18°	CODE
33	4,00	3006	2793	2484	2631	LV155.9 ○ ● ● /##

MODULO LEVA 20 / 20 LAMPS MODULE



lm product/beam 3000K						
W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z 41°X18°	CODE
44	6,00	4008	3724	3312	3508	LV156.9 ○ ● ● /##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

○ KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

● FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm

COMPOSIZIONE CODICE: XXX.X ○ ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD/01**

CODE




FINITURA/FINISHING

- /01 paratia bianca, ottica nera/white plate, black optic
- /02 paratia nera, ottica nera/black plate, black optic
- /41 paratia bianca, ottica bianca/plate heads, white optic
- /42 paratia nera, ottica oro/black plate, gold optic
- /43 paratia moka, ottica nera/moka plate, black optic
- /45 paratia moka, ottica oro/moka plate, gold optic



SCEGLIERE PARATIA DI COLORE DEL PROFILO/ CHOICE COLOUR OF THE PLATE LIKE PROFILE


FARETÈN FOCUS 41S



LED					lm product/beam 3000K			
W	ø	H	L.mm	Kg	S19°	F28°	Z18°x38°	CODE
8	36	85	300x38	0.47	665	695	508	FR040.9 ○ ● ● /##

Accessori - accessories: L036#.A: Anello ø36 + lente | lens with ring ø36
 ● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam


FARETÈN FOCUS 42S



LED					lm product/beam 3000K			
W	ø	H	L.mm	Kg	S19°	F28°	Z18°x38°	CODE
2x8	36	85	300x38	0.70	1330	1390	1016	FR041.9 ○ ● ● /##

Accessori - accessories: L036#.A: Anello ø36 + lente | lens with ring ø36
 ● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam


FARETÈN FOCUS 55S



LED					lm product/beam 3000K		CODE
W	ø	H	L.mm	Kg	F27°	W48°	
12	55	115	300x38	0.63	1285	1289	FR042.9 ○ ● ● /##
18	55	115	300x38	0.63	1575	1579	FR043.9 ○ ● ● /##

Accessori - accessories: L055#.A: Anello ø55 + lente | lens with ring ø55
 ● Disponibili solo fasci F e W | Available only F and W beams

FARETÈN MINISPOT S



LED				lm product/beam 3000K		CODE
W	ø	L.mm	Kg	F28°		
5x1,5	20	300	0.40	685		FR023.9 ○ ● ● /##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING



	ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	36	0.01	L036S.A/ ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	36	0.01	L036E.A/ ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	36	0.01	L036A.A/ ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	36	0.01	L036R.A/ ##

	ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	L055S.A/ ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A/ ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A/ ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A/ ##


/ ## FINITURA / FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black


/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING FOR PROJECTOR

- /81 oro rosa shine/shine rose gold
- /82 bronzo/bronze
- /83 ottone spazzolato/brushed brass

FOCUS 41-42S

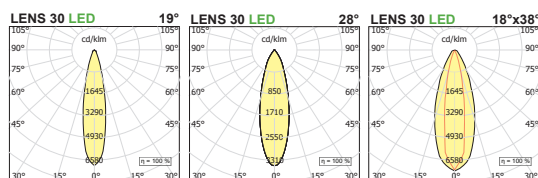

FOCUS 55

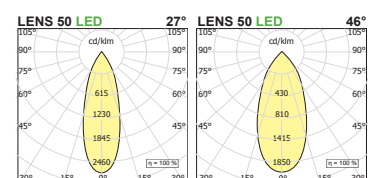

PROFILE

TRACK SYSTEM
for
ELECTRIFIED TRACK



AVAILABLE PROJECTORS FAMILIES :

IRIDE track

SEMPLICE track

PHAR track

PRO-IN track

LEVA track



SCANSIONA I QR CODE PER ACCEDERE ALLE RELATIVE PAGINE WEB / SCAN QR CODES TO VISIT WEB PAGES

FOCUS 55
con driver a navetta


DIGI
con driver a navetta

LEVA QUADRA
con driver a navetta

MORE
con driver a navetta




MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V / MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V




L.mm	Kg	CODE
1000	0.92	LT24T.1000 /##
2000	1.83	LT24T.2000 /##
3000	2.75	LT24T.3000 /##

Da completare con gli accessori. Staffa di fissaggio al profilo compresi. | To complete with accessories fixing bracket include



TAPPO DI CHIUSURA / BLIND END TRACK SYSTEM




CODE
LT9033.1 /##

GIUNTO LINEARE / STRAIGHT CONNECTOR



CODE
LT9023.1 /##


ALIMENTATORE DI TESTA DX / END FEED RIGHT



L.mm
95
CODE
LT9020.1 /##

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) | Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI)


ALIMENTATORE DI TESTA SX / END FEED LEFT



L.mm
95
CODE
LT9021.1 /##

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) | Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI)


ALIMENTATORE CENTRALE / MID FEED



L.mm
148
CODE
LT9022.1 /##


Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) | Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management

GIUNTO "L" / "L" JOINT




Dim.	L.mm	CODE
esterno / external	95x95	LT9026.1 /##
interno / internal	95x95	LT9027.1 /##

GIUNTO "T" / "T" JOINT




Dim.	L.mm	CODE
esterno dx / external right	148x90	LT9028.1 /##
esterno sx / external left	148x90	LT9029.1 /##
interno dx / internal right	148x90	LT9030.1 /##
interno sx / internal left	148x90	LT9031.1 /##

GIUNTO "X" / "X" JOINT





Dim.
148x148
CODE
LT9032.1 /##

PARATIA DIVISORIA SINGOLA MODULO/BINARIO/ INTERMEDIATE HEAD FOR PRIFILE /TRACK MODULE



CODE
LTP.F1/01

/## FINITURA /FINISHING
 /01 bianco/white
 /02 nero/black