






# TRACK SYSTEM

& PROJECTORS

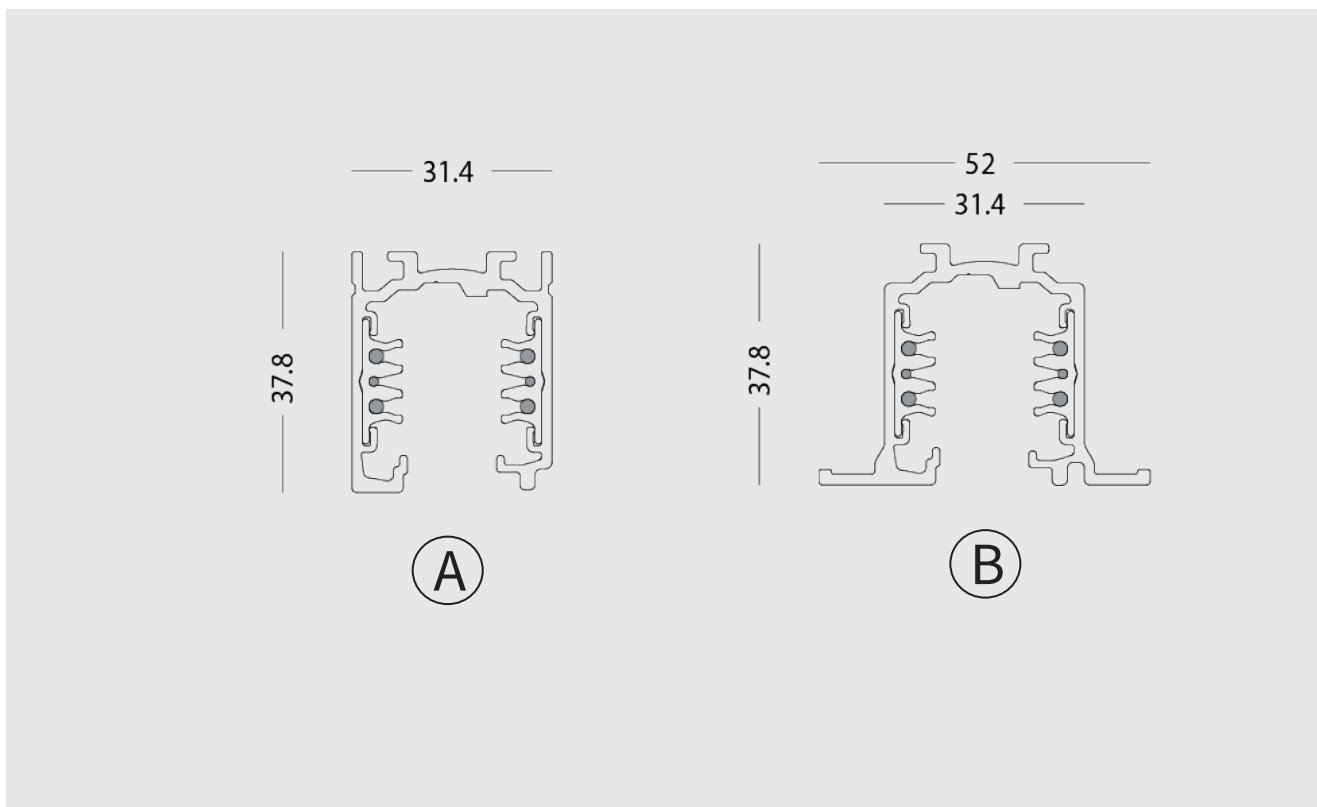

# TRACK SYSTEM

Binario elettrificato costituito da un estruso in alluminio verniciato a polveri epossidiche che incorpora quattro conduttori in rame (tre fasi e un neutro max 16A) e due conduttori in rame per il segnale di controllo, isolati mediante canalina in PVC. Conduttore di terra 4mm<sup>2</sup> incorporato. Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI). Il sistema è certificato secondo la norma EN 60570 e la sua installazione deve essere eseguita da personale qualificato e secondo la normativa d'installazione elettrica vigente. Sono previsti quattro tipi di fissaggio: a soffitto o a parete (in verticale), utilizzando le asole già previste nel binario; a soffitto o a parete (in verticale) tramite la clip metallica (da ordinare separatamente); sospeso tramite kit di sospensione (da ordinare separatamente) o ad incasso senza superare i carichi massimi specificati. Da utilizzare con proiettori dotati di adattatore Eurostandard (per funzionamento standard) o DALI-Stucchi (per funzionamento DALI).

Electrified track consisting of an extruded aluminum epoxy powders painted which incorporates four copper conductors (three phases and a neutral max 16A) and two copper conductors for the control signal, insulated by a PVC conduit. Built-in 4mm<sup>2</sup> ground conductor. Possibility of separate management of three On/Off circuits or control via digital signal (DALI). The system is certified according to EN 60570 and its installation must be carried out by qualified personnel according to the current electrical installation legislation. There are four types of fixing methods: on the ceiling or on the wall (vertically), using the slots already provided in the track; ceiling or wall (vertically) through the metal clip (to be ordered separately); suspended using the suspension kit (to be ordered separately) or recessed without exceeding the specified maximum loads. To be used with projectors equipped with Eurostandard adapter (for standard operation) or DALI-Stucchi (for DALI operation).



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**

**FINITURE/FINISHINGS**



01-BIANCO/  
WHITE



02-NERO/  
BLACK

**FINITURE PREMIUM PROIETTORI /PREMIUM FINISHINGS FOR PROJECTOR**






81-ORO ROSA/  
ROSE GOLD



82-BRONZO/  
BRONZE



83-OTTONE SATINATO /  
BRUSHED BRASS



# SCHEMA D'UTILIZZO - INSTALLING INSTRUCTIONS

SCelta DELLE CONNESSIONI - CHOICE OF CONNECTIONS

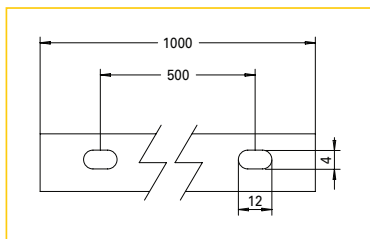
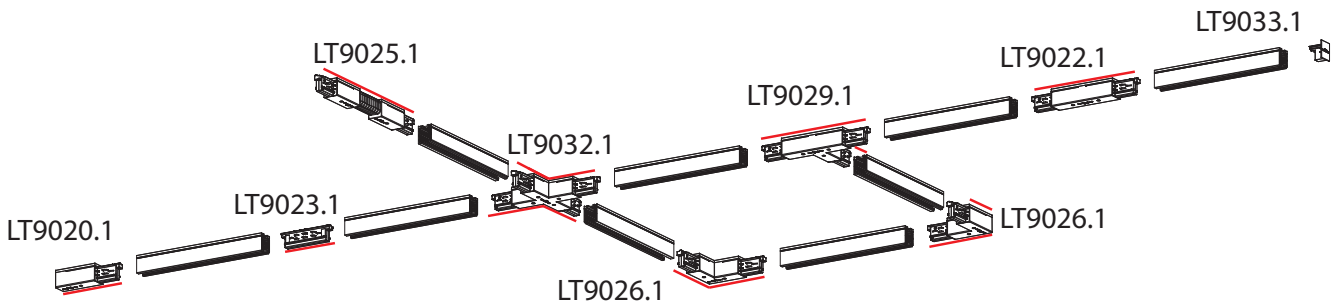


Fig. 1 Posizione asole  
Pic. 1 Needle points position

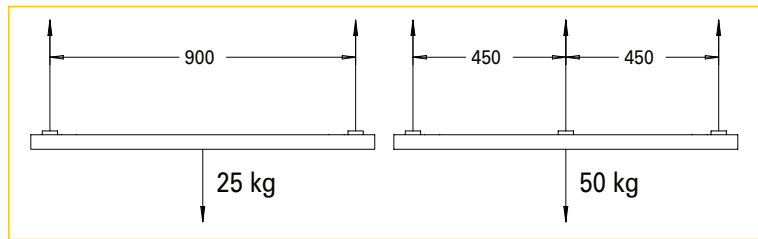


Fig. 2 Schema di carico  
Pic. 2 Load scheme

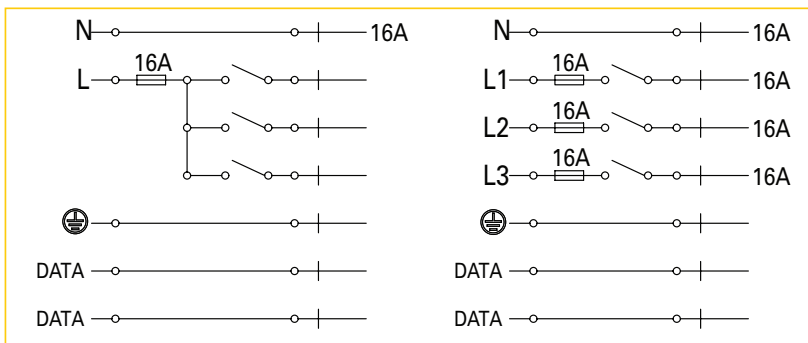


Fig. 3 Schema elettrico  
Pic. 3 Electrical scheme


## NOTE:

### VERSIONI AD INCASSO

Per la versione ad incasso è necessario sostituire il coperchio standard con il coperchio per controsoffitti da ordinare separatamente.



### RECESSED VERSION

The standard cover must be replaced with the recessed cover not included in the package and to be ordered separately.

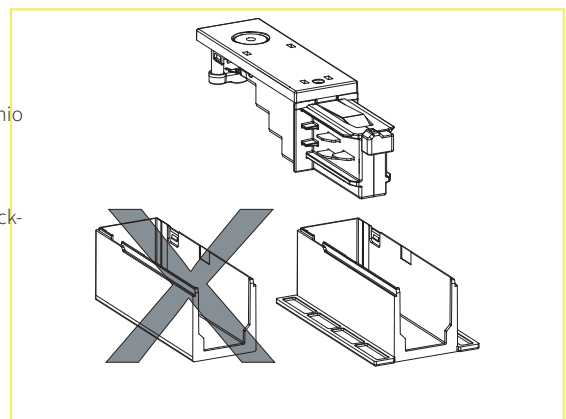





**A** MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V ON/OFF - DALI - 1-10V 230V TRACK MODULE



Dim.	Lmm	CODE
31,4x37,8	1000	LT9001.1/##
31,4x37,8	2000	LT9002.1/##
31,4x37,8	3000	LT9003.1/##

Da completare con gli accessori | To complete with accessories

**B** MODULO BINARIO DA INCASSO EUROSTANDARD 230V 230V TRACK MODULE



Dim.	Lmm	CODE
52x37,8	1000	LT9011.1/ ##
52x37,8	2000	LT9012.1/ ##
52x37,8	3000	LT9013.1 /##

Da completare con gli accessori | To complete with accessories

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

## FINITURA/FINISHING



- /01 bianco | white
- /02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##


HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE  
**F1000** /## — finishing  
 |  
 base code

MAX LOAD



### TAPPO DI CHIUSURA BLIND END




profilo/profile

(A)

CODE

LT9033.1/##

### TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO DA INCASSO RECESSED END CAP



profilo/profile

(B)

CODE

LT9033IN.1

### STAFFA PER CARTONGESSO PER BINARIO DA INCASSO HANGER FOR PLASTERBOARD FOR RECESSED TRACK




profilo/profile

(B)

CODE

LT9041.1

### GIUNTO LINEARE CONNECTOR




profilo/profile

(A) (B)

CODE

LT9023.1/##

### ALIMENTAZIONE DI TESTA DX RIGHT HEAD FEED



profilo/profile

(A) (B)

Lmm


95

CODE

LT9020.1/##

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) | Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI)

### ALIMENTAZIONE DI TESTA SX LEFT HEAD FEED



profilo/profile

(A) (B)

Lmm

95

CODE

LT9021.1/##

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) | Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI)

### COPERTURA PER ALIMENTATORE DI TESTA PER INSTALLAZIONE AD INCASSO COVER HEAD FEED FOR RECESSED VERSION




profilo/profile

(A) (B)

CODE

LT9050.1/##

### ALIMENTATORE CENTRALE MID FEED



profilo/profile

(B)

Lmm


148

CODE

LT9022.1/##

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) | Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management

### COPERTURA PER ALIMENTATORE CENTRALE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO COVER MID FEED FOR RECESSED VERSION




(B)

CODE

LT9051.1/##

### GIUNTO "L" "L" JOINT



profilo/profile

(A) (B)

Dim.

esterno

Lmm

95x95

CODE

LT9026.1/##


(A)

interno

95x95

LT9027.1/##

### COPERTURA PER GIUNTO A "L" PER INSTALLAZIONE AD INCASSO COVER "L" JOINT FOR RECESSED VERSION




profilo/profile

(B)

CODE


LT9052.1/##

### GIUNTO "T" "T" JOINT




profilo/profile	Dim.	Lmm	CODE
(A) (B)	esterno dx	148x90	<b>LT9028.1 /##</b>
(A) (B)	esterno sx	148x90	<b>LT9029.1 /##</b>
(A) (B)	interno dx	148x90	<b>LT9030.1 /##</b>
(A) (B)	interno sx	148x90	<b>LT9031.1 /##</b>

### COPERTURA PER GIUNTO A "T" PER INSTALLAZIONE AD INCASSO COVER "T" JOINT FOR RECESSED VERSION




profilo/profile	CODE
(B)	<b>LT9053.1 /##</b>

### GIUNTO "X" "X" JOINT




profilo/profile	Dim.mm	CODE
(A) (B)	148x148	<b>LT9032.1 /##</b>

### COPERTURA PER GIUNTO A "X" PER INSTALLAZIONE AD INCASSO COVER "X" JOINT FOR RECESSED VERSION



profilo/profile	CODE
(B)	<b>LT9054.1 /##</b>

### CURVA REGOLABILE 60°-300° FLEXIBLE CORNER CONNECTOR 0°-360°




profilo/profile	Lmm	CODE
(A) (B)	265	<b>LT9025.1 /##</b>

### COPRIFILO IP40 CABLE COVER IP40



profilo/profile	CODE	Col.
(A) (B)	<b>LT9040.1</b>	<b>/01</b>


### STAFFA DI FISSAGGIO A SOFFITTO CEILING CLIP



profilo/profile	CODE
(A)	<b>LT9038.1</b>


\*\*Per la quantità da ordinare vedi immagine sotto con indicazione del carico | For the quantity see the image below with the indication of load

### UTENSILE PER PIEGATURA BENDING TOOL




CODE
<b>LT9043.1</b>

### GIUNTO PER SOSPENSIONE CONNECTOR FOR SUSPENDED TRACK



profilo/profile	CODE
(A)	<b>LT9034.1 /##</b>

### SOSPENSIONE CON CAVO DI ACCIAIO STEEL SUSPENSION CABLE



profilo/profile	CODE
(A)	<b>LT9036.1</b>

\*\*Per la quantità da ordinare vedi immagine sotto con indicazione del carico | For the quantity see the image below with the indication of load

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##


HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

**F1000** /## — finishing

|  
base code

\*\*









# DIGI TRACK

NEW



## DIGI TRACK / DIGI TRACK

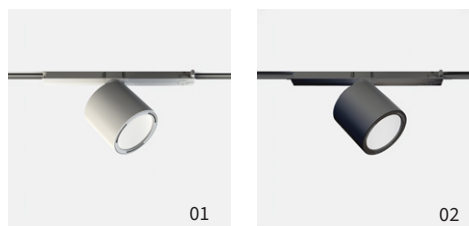

LED	W	Lmm	lm prod			CODE
			S15°	F24°	W38°	
17		90x94	1930	1827	1905	DG601.9 ●●● /##
24.3		90x94	2468	2356	2430	DG602.9 ●●● /##
32		90x94	3006	2885	2955	DG603.9 ●●● /##


A B

Binario da ordinare separatamente | Track system to be ordered separately.

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



#### ● FASCIO/BEAM

- S Spot 20°
- F Flood 32°
- W Wide 50°

#### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

#### SU RICHIESTA ON DEMAND

CA Sistema di controllo CASAMBI / CASAMBI control system

### / ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black

### / ## PREMIUM /PREMIUM



/81 oro rosa shine/shine rose gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass



# LEVA QUADRA

## TRACK

NEW



### LEVA QUADRA Q9 TRACK

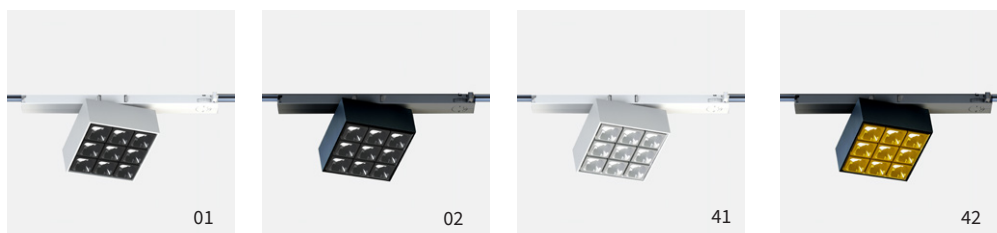

LED 48V				lm prod./beam 3000K			
W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
19,8	98x98	60+adapter	0,90	1800	1676	1490	LV602.9 ●●●/##

#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

##### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



##### ● FASCIO/BEAM

- S Spot 20°
- F Flood 32°
- W Wide 50°

##### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm

##### SU RICHIESTA ON DEMAND

- CA Sistema di controllo CASAMBI / CASAMBI control system

#### /## FINITURA/FINISHING

- ☐ /01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- ☐ /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- ☐ /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- ☐ /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic





# FOCUS <sup>NEW</sup>

## TRACK



### FOCUS TRACK



LED		Im product/beam 3000K			
W	mA	∅	H	F27°	W46°
12	350	55	155	1285	1289
18	500	55	155	1575	1579

CODE

**FS603.9** ●●/##

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



#### ● FASCIO/BEAM

- F Flood 27°
- W Wide 46°

#### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm

Per i gradi vedi in tabella. For degree check the table.

#### / ## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black

#### / ## PREMIUM /PREMIUM

- /81 oro rosa shine/shine rose gold
- /82 bronzo/ bronze
- /83 ottone spazzolato/ brushed brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD/01**

CODE

**F1000.8** ● ● /## — finishing

base code | kelvin | beam | dimmable



### LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING

	∅	Kg	CODE	Col.
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	<b>L055S.A/</b>	<b>01-02</b>
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	<b>L055E.A/</b>	<b>01-02</b>
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	<b>L055A.A/</b>	<b>01-02</b>
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	<b>L055R.A/</b>	<b>01-02</b>

# MORE <sup>NEW</sup> TRACK



## MORE TRACK



LED	W	ø	H	lm product/beam 3000K			CODE
				S24°	F36°	W50°	
20	78	140	2100	2100	2100	<b>ME601.9</b> ● ● /##	
28	78	140	3360	3360	3360	<b>ME602.9</b> ● ● /##	
32	78	140	3840	3840	3840	<b>ME603.9</b> ● ● /##	

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
  - 27 2700K
  - 30 3000K
  - 35 3500K
  - 40 4000K
- **FASCIO/BEAM**
  - S** Spot 24°
  - F** Flood 36°
  - W** Wide 50°
- **DIMMABLE (OPTIONAL)**
  - D** Dali Touch & Dimm
- / ## **FINITURA/FINISHING**
  - /01 bianco | white
  - /02 nero | black

Per i gradi vedi in tabella. For degree check the table.

## COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD/01**

CODE  
**F1000.8**   ●   ●   ● /## — finishing  
 |   |   |   |  
 base code   kelvin   beam   dimmable

# IRIDE TRACK




Adattatore compatibile con binari One Track (A.A.G. Stucchi) o Global Track pulse (Nordic Aluminium) | Track adaptor compatible with One track (A.A.A.G.Stucchi) or Global Track pulse (Nordic Alluminium)

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### ● FASCIO/BEAM








- S Spot
- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm

### / ## FINITURA/FINISHING

-  /01 bianco | white
-  /02 nero | black
-  /21 bianco, anello cromo | white, chrome ring
-  /25 nero, anello cromo | black, chrome ring
-  /28 bianco, anello nero | white, black ring

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD/01

CODE


F1000.8      ●      ●      ● /## — finishing  
 |                    |                    |  
 base code    kelvin            beam            dimmable

Binario da ordinare separatamente | Track system to be ordered separately

# IRIDE S TRACK




## IRIDE TRACK 86S



LED		lm product/beam 3000K			CODE
W	∅	S19°	F24°	W40°	
18	86	1772	1832	1586	IR10.9 ●●●/##
26	86	2193	2252	2008	IR11.9 ●●●/##

## IRIDE TRACK 114S




LED		lm product/beam 3000K			CODE
W	∅	S12°	F24°	W36°	
26	114	2118	2531	2108	IR12.9 ●●●/##
34	114	2476	2942	2596	IR13.9 ●●●/##

# IRIDE L TRACK




## IRIDE TRACK 86L




LED		lm product/beam 3000K			CODE
W	∅	S19°	F24°	W40°	
18	86	1772	1832	1586	IR14.9 ●●●/##
26	86	2193	2252	2008	IR15.9 ●●●/##

## IRIDE TRACK 114L




LED		lm product/beam 3000K			CODE
W	∅	S12°	F24°	W36°	
26	114	2118	2531	2108	IR16.9 ●●●/##
34	114	2476	2942	2596	IR17.9 ●●●/##

## IRIDE 86

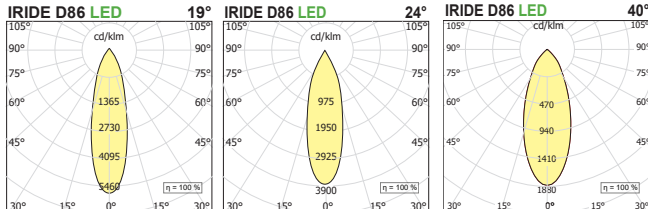


## IRIDE 114

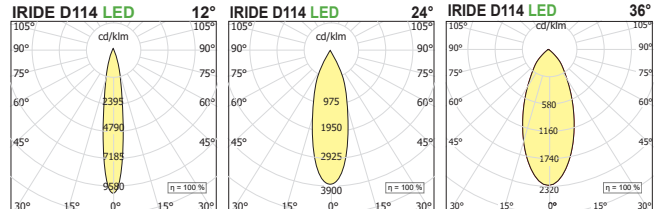



# SEMPLICE TRACK

BAR FERNANDA  
© PINACOTECA DI BRERA MILANO  
PHOTO: FABIO DI CARLO

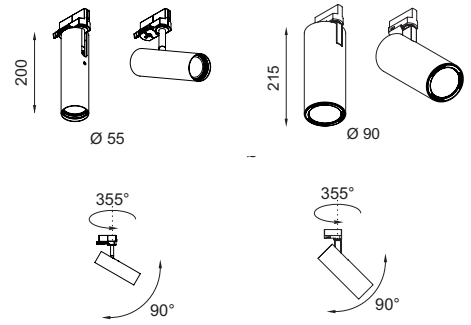




Adattatore compatibile con binari One Track (A.A.G. Stucchi) o Global Track pulse (Nordic Aluminium) | Track adaptor compatible with One track (A.A.A.G.Stucchi) or Global Track pulse (Nordic Aluminium)

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**      ○ **KELVIN**
- 27 2700K      27 2700K
- 30 3000K      30 3000K
- 35 3500K      35 3500K
- 40 4000K      40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali\*

\* Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

### ● FASCIO/BEAM




-  **S** Spot
-  **F** Flood
-  **W** Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D** Dali Touch & Dimm
- DF** Dimm taglio di fase | dimm trailing /leading edge

### / ## FINITURA/FINISHING

-  /01 bianco | white
-  /02 nero | black
-  /49 moka | moka

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD/01**

CODE

**F1000.8**      ●      ●      ● /## — finishing

base code      kelvin      beam      dimmable

# SEMPLICE TRACK

## B55 BINARIO B55 TRACK



LED				lm product/beam 3000K		
W	∅	H	Kg	F27°	W46°	CODE
12	55	200	1,0	1285	1289	SE403.9 ○ ● ● /##
18	55	200	1,0	1575	1579	SE404.9 ○ ● ● /##

- Disponibili solo fasci F e W | Available only F and W beams
- Disponibile solo D | Available only D

Accessori - accessories: L055#.A: Anello ø55 + lente lens with ring ø55

## B90 BINARIO B90 TRACK



LED				lm product/beam 3000K			
W	∅	H	Kg	S15°	F24°	W38°	CODE
17	90	215	1,6	1930	1827	1905	SE401.9 ○ ● ● /##
24,3	90	215	1,6	2468	2356	2430	SE402.9 ○ ● ● /##
32	90	215	1,6	3006	2885	2955	SE405.9 ○ ● ● /##

Accessori - accessories: L085#.A: Anello ø85 + lente - lens with ring ø85

## ACCESSORI / ACCESSORIES

### LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING



	∅	Kg	CODE
LENTE SATINATA/SATINED LENS	55	0,01	L055.A/ ##
LENTE ELISSOIDALE/ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A/ ##
LENTE ASIMMETRICA/ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A/ ##
FILTRO NIDO D'APE/HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A/ ##


	∅	Kg	CODE
LENTE SATINATA/SATINED LENS	85	0,01	L085.A/ ##
LENTE ELISSOIDALE/ELIPSOID LENS	85	0,01	L085E.A/ ##
LENTE ASIMMETRICA/ASYMMETRIC LENS	85	0,01	L085A.A/ ##
FILTRO NIDO D'APE/HONEY COMB LOUVER	85	0,01	L085R.A/ ##

/## Disponibili in colore bianco o nero. Available white or black finishing.


note: Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm for Projector diam. 90 the lens increases the product height by 10mm



SEMPLICE 55

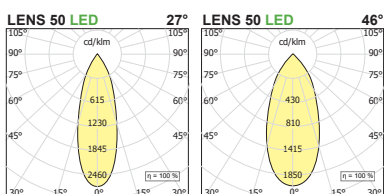



SEMPLICE 90

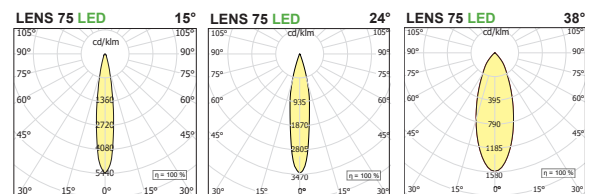





# PHAR TRACK




Adattatore compatibile con binari One Track (A.A.G. Stucchi) o Global Track pulse (Nordic Aluminium) | Track adaptor compatible with One track (A.A.G. Stucchi) or Global Track pulse (Nordic Aluminium)

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali\*

\* Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

## ● FASCIO/BEAM



- S Spot
- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

## ● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm
- DF Dimm taglio di fase | dimm trailing /leading edge

## / ## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 moka | moka

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD/01**




CODE

**F1000.8** — ● — ● — ● — /## — finishing

base code kelvin beam dimmable

SECONDO MARINO ABBIGLIAMENTO - FOGGIA  
BAR FF  
INTERIOR DESIGN: DARIO PUTEO  
© PINA LITTAZZI - BRFG  
HOME STUDIO: ILAB2.0 DESIGN STUDIO  
PHOTO: FABIO D'CARO

PHAR 90 BINARIO TRACK PROJECTOR



LED				lm product/beam 3000K			CODE
W	∅	H	Kg	S15°	F24°	W38°	
17	90	180	1,2	1930	1827	1905	PH002.9 ●●● /##
24,3	90	180	1,2	2468	2356	2430	PH005.9 ●●● /##
32	90	180	1,2	3006	2885	2955	PH006.9 ●●● /##

\* Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

Accessori - accessories: L085S.A: Anello ø85 + lente - lens with ring ø85

Adattatore compatibile con binari One Track (A.A.G. Stucchi) o Global Track pulse (Nordic Aluminium) / Track adaptor compatible with One track (A.A.A.G.Stucchi) or Global Track pulse (Nordic Alluminium)

ACCESSORI / ACCESSORIES


LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING



	∅	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	85	0.01	L085S.A/ ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	85	0.01	L085E.A/ ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	85	0.01	L085A.A/ ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	85	0.01	L085R.A/ ##

/## Anelli disponibili in colore bianco o nero. Available white or black finishing.


note: L'uso della lente aumenta l'altezza del prodotto di 10mm | The lens increases the product height by 10mm

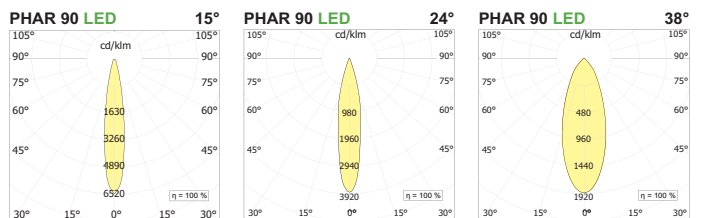

# MINIFILE OPENLIGHT TRACK


## MINIFILE OPENLIGHT TRACK

A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

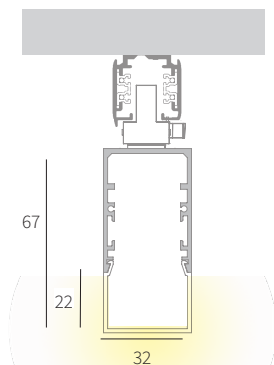

LED	W	Lmm	lm product 3000K	CODE
	12,8	580	1050	<b>MO120.8</b> ●●● /##
	19,2	860	1575	<b>MO121.8</b> ●●● /##
	25,6	1140	2100	<b>MO122.8</b> ●●● /##
	32	1420	2625	<b>MO123.8</b> ●●● /##
	38,4	1700	3150	<b>MO124.8</b> ●●● /##

### MINIFILE OPENLIGHT LED



- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

- **DIMMABLE (OPTIONAL)**

**D** Dali Touch & Dimm

**SU RICHIESTA ON DEMAND**

**E** Versione ad emergenza | Emergency version

**D10** Dimmerabile 1-10V | Dimmable 1-10V

**CA** Sistema di controllo CASAMBI | CASAMBI control system

/ ## **FINITURA**/FINISHING

/01 bianco | white




/02 nero | black

/27 alluminio anodizzato | anodized aluminium

# FILE2 TRACK

## FILE 2 TRACK

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

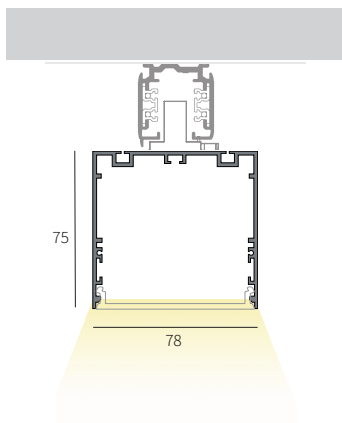

LED 24W/m		lm product 3000K/diffuser		
W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
19,2	860	1371	1533	<b>F2501.8</b> ●●●/###
25,6	1140	1828	2044	<b>F2502.8</b> ●●●/###
32	1420	2285	2555	<b>F2503.8</b> ●●●/###

LED 32W/m		lm product 3000K/diffuser		
W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
27	860	1930	2157	<b>F2531.8</b> ●●●/###
36	1140	2573	2877	<b>F2532.9</b> ●●●/###
45	1420	3216	3596	<b>F2533.9</b> ●●●/###

● **KELVIN**

- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

● **DIFFUSORE/DIFFUSER**

P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser

X Microprismatic \*

\* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● **DIMMABLE (OPTIONAL)**

D Dali Touch & Dimm

**SU RICHIESTA ON DEMAND**

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/ ## **FINITURA/FINISHING**

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /27 alluminio satinato/satinated aluminium
- /49 moka