File Flex Circle Diffused 24V sospensione

codice FXA43.830/01

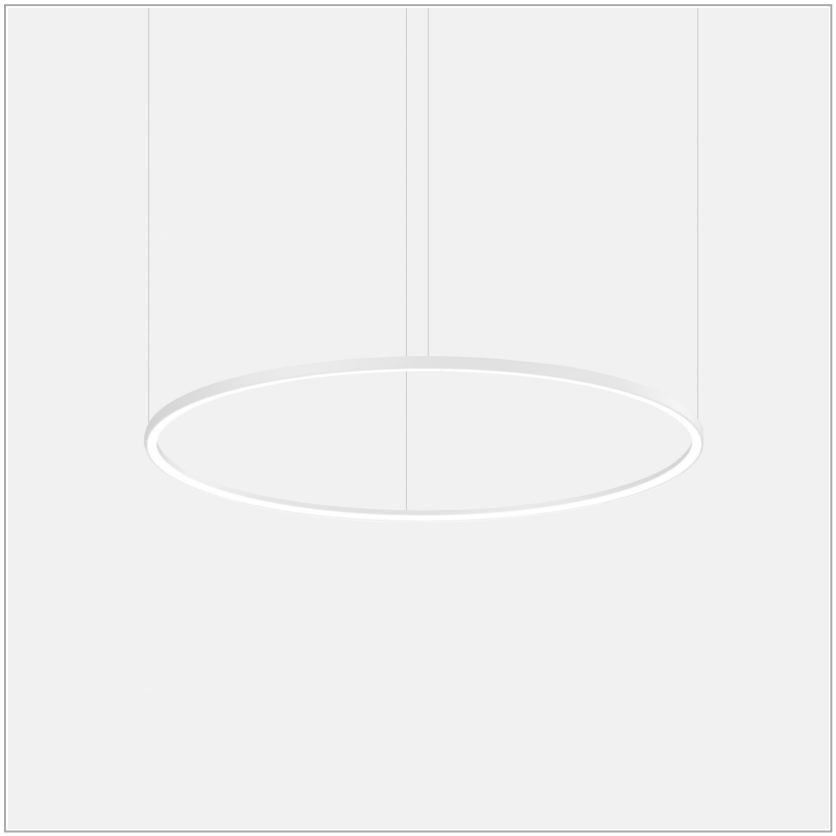

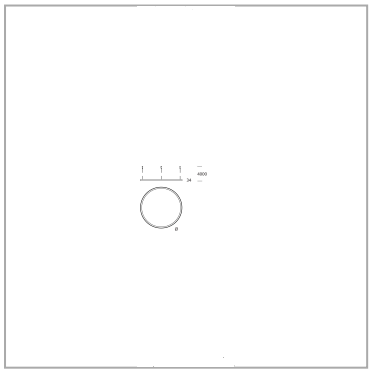



DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada da sospensione indoor di forma circolare realizzata in estruso di alluminio 6060, emissione della luce diretta e diffusa, completo di led 67 W, indice di resa cromatica CRI>90. Cavo di alimentazione di sezione tonda trasparente; cavi di sospensione in acciaio con regolatore millimetrico; Verniciatura a polveri epossidiche; Finitura di colore bianco microtexturizzato.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Potenza assorbita	67 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	9824 lm
Efficienza luminosa	147 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 Ta 25°C
Classe di efficienza energetica	D
Peso	10, 58 Lbs
Dimensione	Ø39,37"
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Alimentatore/Trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

ACCESSORI OBBLIGATORI

AE50.24V

ALIMENTATORE 50W 24V x LED 160X58X18h SNAPPY CL. II

codice AE50.24V

Alimentatore elettronico tensione costante 24V 50w In:220-240VacV Out:24VdcV

Scheda Tecnica

AE100.3.24V

Alimentatore elettronico tensione costante 100W 200-240V/24V 177x56.4x17.2 H

codice AE100.3.24V

Alimentatore elettronico in tensione costante 24V 100W In: 220-240VacV Out:24V

Scheda Tecnica

AE150.24VIP

Alimentatore elettronico tensione costante 24v 150W 120-240V/24V 180x69 37 IP67

codice AE150.24VIP

Alimentatore elettronico a tensione costante 24V 150W In:120-240VacV Out:24V

Scheda Tecnica

AE200.24VIP

Alimentatore elettronico tensione costante 24V 200W IP67 220-240V/24V 199x63x35,5h MEAN WELL

codice AE200.24VIP

Alimentatore elettronico tensione costante 24V 200W IP67 In:220-240VacV Out:24V 199X63X35,5H

Scheda Tecnica

AE200.24VIP

Alimentatore elettronico tensione costante 24V 200W IP67 220-240V/24V 199x63x35,5h MEAN WELL

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

codice AE200.24VIP

Alimentatore elettronico tensione costante 24V 200W IP67 In:220-240VacV Out:24V 199X63X35,5H

Scheda Tecnica

Privato: AE100.2.24V

Alimentatore elettronico tensione costante 100W 200-240V/24V 177x56.4x17.2 H

codice AE100.2.24V

Alimentatore elettronico tensione costante 100W 110-240V/24V 170x45x30 H cl.II

ACCESSORI OPZIONALI

Rosone connessione

Rosone di connessione per sistema LBS.

codice LB420/01

Rosone di connessione per sistema LBS, finitura di colore bianco

Scheda Tecnica

Rosone per alloggiamento driver

codice LB421/01

Elemento da sistema indoor. realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, completo di piastra interna zincata per il fissaggio e l'alloggiamento dei driver secondo tabella. Finitura di colore bianco.

Scheda Tecnica

Rosone per cartongesso

Rosone per cartongesso

codice LB428/01

Rosone per cartongesso

Scheda Tecnica

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it