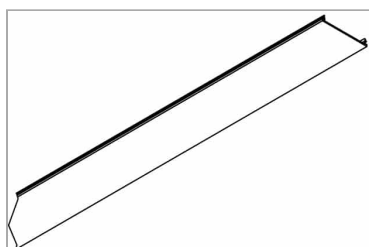


**File 2 System - Opal white
polycarbonate diffuser**

code LT2506P.1000

**PRODUCT DESCRIPTION**

Sistema modulare studiato per illuminare l'architettura. Pareti esterne sia verticali che orizzontali, a laterizio, calcestruzzo, cappotti, soffitti e controsoffitti. Il profilo da 78 mm può essere integrato con diversi elementi luminosi: sorgente lineare LED, reglette led ed elementi Spot della linea Focus, le linee antiglare della collezione LEVA offrono la possibilità di un'illuminazione d'accento. Grado di protezione IP66.

PRODUCT SPECS

Installation method	system
Dimension	W39.37"

WEB PAGE**ASSEMBLY
INSTRUCTIONS**

Complies with EN605981 and related notes. In the absence of metric symbols, the measurements are all in millimetres.
Luminous flux and power data are initially subject to tolerances +/- 10%. The values refer to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.
We reserve the right to make changes to our products at any time.

Page 1 / 1